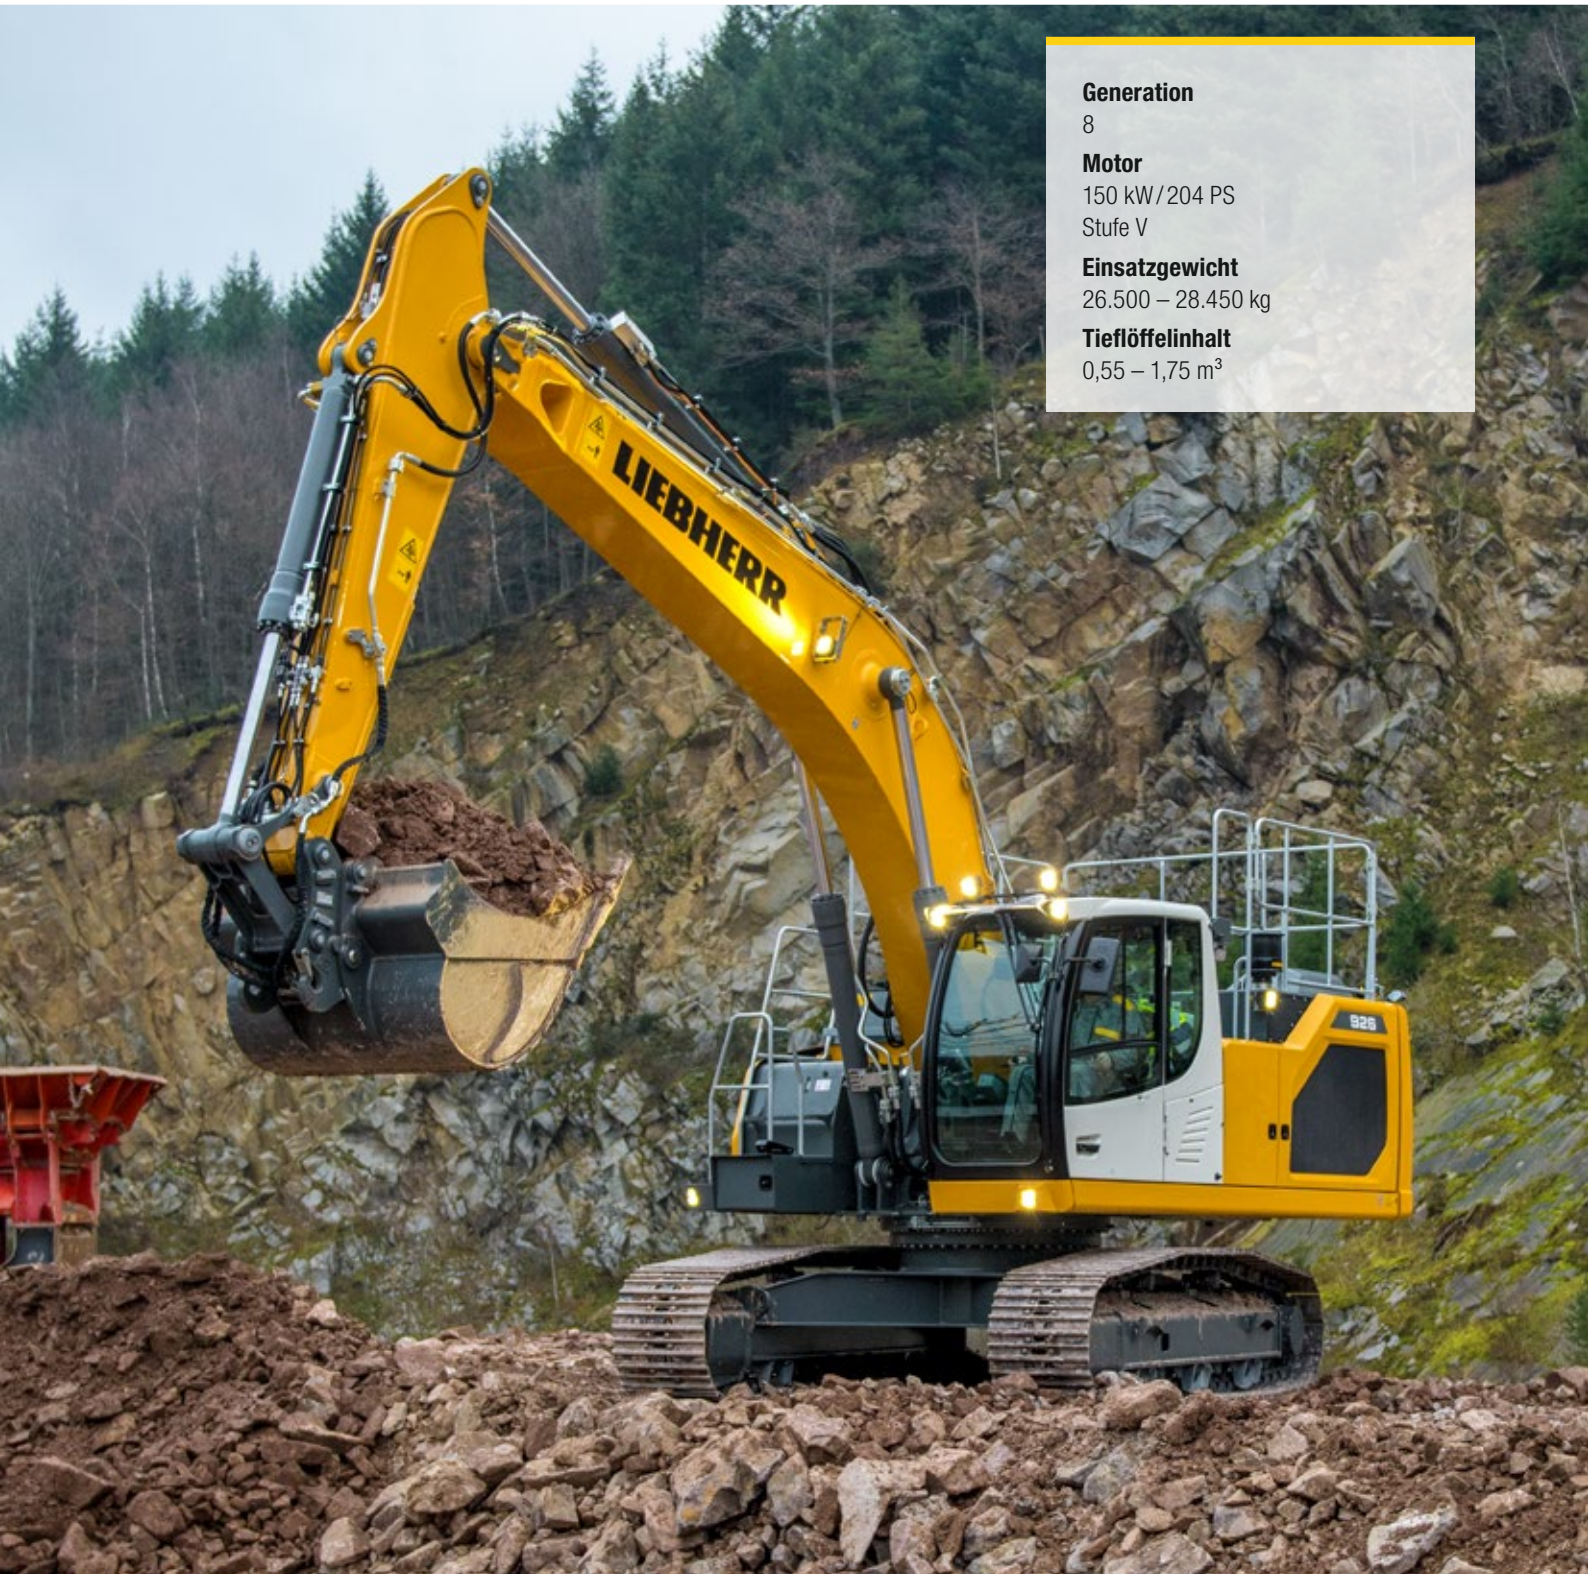


Produktinformation Raupenbagger

R 926

Litronic®

**Generation**

8

Motor

150 kW/204 PS

Stufe V

Einsatzgewicht

26.500 – 28.450 kg

Tieflöffelinhalt

0,55 – 1,75 m³

LIEBHERR

Den Fortschritt erleben

R 926

Sicherheit

- Eine perfekte Rundumsicht in Kombination mit Kameras zur Überwachung des Rück- und Seitenraumes erhöhen die Sicherheit
- Hochklappbare Konsole für einen besonders leichten und sicheren Einstieg in die Kabine
- Zertifizierter ROPS Kabinenaufbau, der beim Umkippen standhält
- Notausstieg über das Heckfenster bei allen Konfigurationsvarianten des Baggers
- Rechtes Fenster und Frontscheibe aus getöntem Verbundglas

Ausrüstung

- Große Auswahl an Ausrüstungstypen und -längen
- Rohrbruchsicherung Hubzylinder und Stielzylinder (Option)
- Lange Lebensdauer der Teile und gesteigerte Produktivität dank der automatischen Zentralschmieranlage

Instandhaltung

- Innovatives Wartungskonzept mit Komponenten, die vom Unterboden aus zu erreichen sind
- Motoröl-, Hydrauliköl-, Kraftstoff- und Harnstoffstand werden auf dem Display angezeigt
- Neuer seitlicher Aufstieg auf den Oberwagen und breite Wartungsplattform





Komfort

- Klimatisierter und geräumiger Arbeitsplatz
- Pneumatiksitze mit vertikaler und horizontaler Federung
- 7" Touchscreen in Farbe mit hoher Auflösung und einfach in der Bedienung
- Vollständig versenkbare Frontscheibe
- Neue serienmäßige LED-Beleuchtung

Motor

- Neuer Motor entsprechend der europäischen Norm Stufe V
- Automatische Leerlaufregelung und Drehzahlanhebung mit Näherungssensoren in den Joysticks

Unterwagen

- 3 robuste X-förmige Unterwagen stehen zur Auswahl, die anhand der integrierten Ösen leicht zu verzurren sind
- Wartungsfreundlichkeit
- Wartungsfreies Raupenfahrwerk und Laufrollen mit Schmierung für die gesamte Lebensdauer
- Zusätzliche Transportbox als Option

Technische Daten



Motor

Leistung nach ISO 9249	150 kW (204 PS) bei 1.800 min ⁻¹
Drehmoment	1.245 Nm bei 1.100 min ⁻¹
Motortyp	Liebherr D934 A7-25
Bauart	4-Zylinder-Reihenmotor
Bohrung	122 mm
Hub	150 mm
Hubraum	7,0 l
Arbeitsverfahren	4-Takt-Diesel Common-Rail Turbolader mit Ladeluftkühlung
Abgasnachbehandlung	Stufe V DOC + DPF + SCR Passive Regeneration durch Thermomanagement
Kühlsystem	Wasserkühlung und Ölkühler, Ladeluftkühlung und Kraftstoffkühlung
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Vorabscheider
Kraftstofftankinhalt	620 l
DEF-Tankinhalt	90 l
Elektrische Anlage	
Betriebsspannung	24 V
Batterie	2 x 135 Ah / 12 V
Generator	Drehstrom 24 V / 140 A
Leerlaufautomatik	Sensorgesteuert



Steuerung

Energieverteilung	Über Steuerschieber, gleichzeitige und unabhängige Betätigung von Fahrwerk, Schwenkwerk und Arbeitsausrüstung
Elektrische Betätigung	Elektrohydraulische Vorsteuerung
Ausrüstung und Schwenkwerk	Mit proportional wirkenden Joysticks
Fahrwerk	– Mit proportional wirkenden Fußpedalen oder mittels einsteckbarer Hebel – Automatischer oder manueller Geschwindigkeitswechsel
Zusatzfunktionen	Proportionale Ansteuerung über Fußpedale oder Mini-Joystick



Hydraulikanlage

Hydrauliksystem	Positiv Control Zweikreis-Hydrauliksystem zur unabhängigen und bedarfsgerechten Mengenzuteilung durch die Hydraulikpumpen; sensorgesteuert Hohe Systemdynamik und Feinfühligkeit durch integrierte Baggersystemsteuerung Unabhängiges Schwenkwerk
Hydraulikpumpen	
Für Ausrüstung und Fahrwerk	Liebherr-Verstelldoppelpumpe in Schrägscheibenbauart
Fördermenge max.	2 x 265 l/min.
Betriebsdruck max.	380 bar
Für Schwenkwerk	Schrägscheiben-Verstellpumpe, geschlossener Kreislauf
Fördermenge max.	200 l/min.
Betriebsdruck max.	365 bar
Pumpenmanagement	Elektronisches Management synchron zum Steuerblock
Hydrauliktankinhalt	239 l
Hydrauliksysteminhalt	max. 475 l
Filterung	1 Filter im Rücklauf mit integriertem Feinstfilterbereich (10 µm)
Kühlsystem	Kombikühler, bestehend aus Kühleinheit für Wasser, Hydrauliköl, Getriebeöl, Ladeluftkühlung, Kraftstoffkühlung, hydrostatischer Lüfterantrieb
Modus-Auswahl	Anpassung der Motor- und Hydraulikleistung über Modus-Vorwahl an die jeweiligen Einsatzbedingungen z. B. für besonders wirtschaftliches und umweltfreundliches Arbeiten oder für max. Grableistung und schwere Einsätze
Drehzahl- und Leistungseinstellung	Stufenlose Anpassung der Motor- und Hydraulikleistung über die Drehzahl



Schwenkwerk

Antrieb	Liebherr-Schrägscheibenölmotor mit integriertem Bremsventil und Momentensteuerung
Getriebe	Liebherr-Kompakt-Planetengetriebe
Drehkranz	Liebherr, innenverzählter, abgedichteter Kugeldrehkranz
Oberwagen Drehzahl	0 – 10,1 min ⁻¹ stufenlos
Schwenkmoment	90 kNm
Feststellbremse	Nasse Lamellen (negativ wirkend)



Fahrerkabine

Kabine	ROPS-Sicherheitskabinenstruktur (Überrollschutz gemäß ISO 12117-2:2008) mit Frontscheibe einzeln oder mit Unterteil unter Dach einschiebbar, im Dach integrierte Arbeitsscheinwerfer, Tür mit Schiebefenster (beidseitig zu öffnen), große Stau- und Ablagemöglichkeiten, schwingungsabsorbierende Lagerung, Verbundglas rechte Seiten- und Dachscheibe, alle Scheiben getönt, separate erweiterbare Sonnenrollos für Dach- und Frontscheibe, Zigarettenscheinwerfer und 24-V-Stecker, 12-V-Stecker, Flaschenhalter, Telefonablagenetz
Fahrersitz	Liebherr-Comfort-Sitz, luftgefedert, mit automatischer Gewichtseinstellung, vertikale und horizontale Sitzdämpfung einschließlich Konsolen und Joysticks, Sitz und Armlehnen getrennt und in Kombination verstellbar (in Länge, Breite und Neigung verstellbar), serienmäßige Sitzheizung
Armkonsolen Bedienung und Anzeige	Konsole hochklappbar links, mit Sitz schwingend Große hochauflösende Bedieneinheit, selbst-erklärend, mit Touchscreen-Farbdisplay, video-tauglich, vielseitige Einstell-, Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten wie z. B. Klimaregelung, Kraftstoffverbrauch, Maschinen- und Werkzeugparameter
Klimatisierung	Klimaautomatik, Umluftfunktion, Schnellent-eisung und -entfeuchtung auf Knopfdruck, Lüftungsklappen über Menü bedienbar. Umluft- und Frischluftfilter einfach zu wechseln und von außen zugänglich. Heizkühl-Aggregat, ausge-legt für extreme Außentemperaturen; die Rege-lung erfolgt abhängig von der Sonneneinstrah-lung, Innen- und Außentemperatur Die Klimaanlage enthält fluoridierte Treibhausgase
Kältemittel	R134a
Treibhauspotenzial	1.430
Menge bei 25 °C*	1.260 g
CO ₂ -Äquivalent	1,80 t
Vibrationsemission**	
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ² , gemäß ISO 5349-1:2001
Ganzkörper-Vibrationen	< 0,5 m/s ²
Messunsicherheit	Gemäß Norm EN 12096:1997



Unterwagen

Varianten	
XNLC	Spurbreite 2.240 mm
NLC	Spurbreite 2.390 mm
LC	Spurbreite 2.590 mm
Antrieb	Liebherr-Schrägscheibenölmotor mit beidseitig wirkenden Bremsventilen
Getriebe	Liebherr-Planetengetriebe
Maximale Fahrgeschwindigkeit	I. Stufe 3,9 km/h II. Stufe 6,1 km/h
Zugkraft an der Kette	236 kN
Laufwerk	B60, D6C, wartungsfrei
Laufrollen/Stützrollen	9/2
Ketten	Abgedichtet und fettgeschmiert
Bodenplatten	3-Steg
Feststellbremse	Nasse Lamellen (negativ wirkend)
Bremsventile	Im Fahrmotor integriert
Verzurrösen	Integriert




Arbeitsausrüstung

Bauart	Kombination von hochfesten Stahlblechen und Stahlgussteilen
Hydraulikzylinder	Liebherr-Zylinder mit Spezialdichtungs- und Führungssystem sowie Endlagendämpfung
Lagerstellen	Abgedichtet und wartungsarm
Schmierung	Liebherr-Zentralschmieranlage
Hydraulikverbindungen	Leitungs- und Schlaucharmaturen in SAE-Flanschausführung
Tieflöffel	Serienmäßig mit Liebherr-Zahnsystem

* Gültig für Standardmaschine ohne Kabinenerhöhung und ohne höhenverstellbare Fahrerkabine

** Zur Gefährdungsbeurteilung gemäß 2002/44/EG siehe ISO/TR 25398:2006

Abmessungen

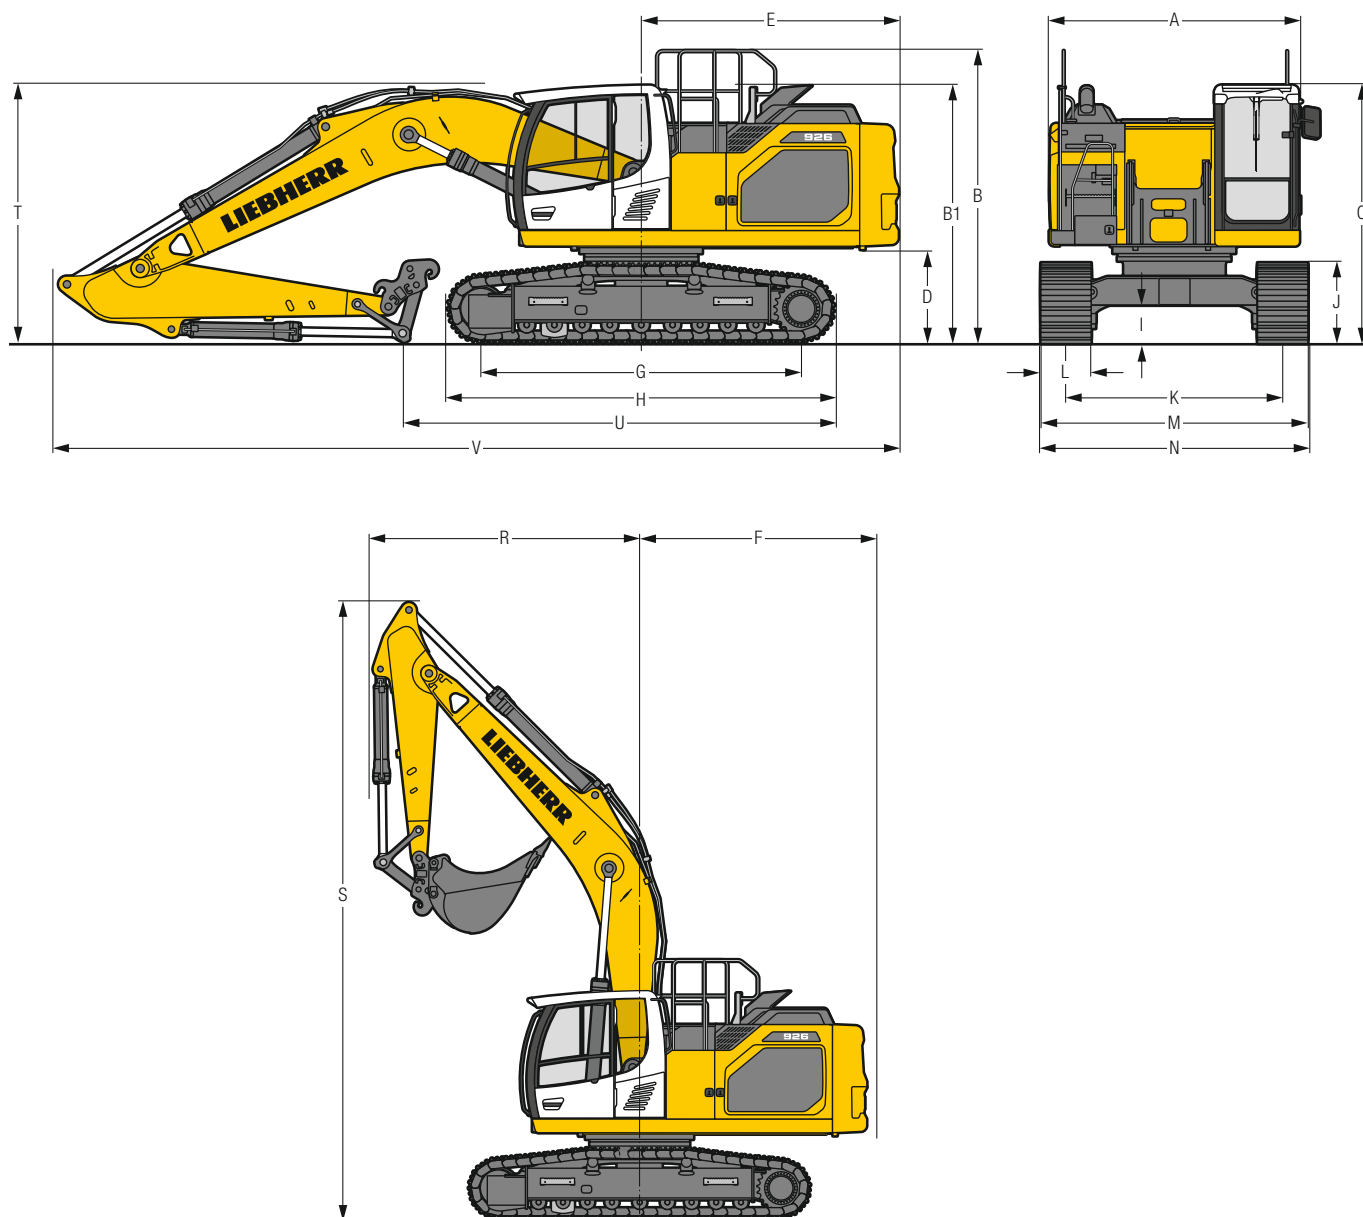

		XNLC		mm	NLC		mm	LC		mm
A	Oberwagenbreite			2.990**			2.990**			2.990**
B	Höhe über Oberwagen			3.075			3.075			3.075
B1	Höhe über Oberwagen (Handlauf eingeklappt)			2.855			2.855			2.855
C	Höhe über Kabine			3.090			3.090			3.090
D	Bodenfreiheit Ballastgewicht			1.115			1.115			1.115
E	Hecklänge			3.075			3.075			3.075
F	Heckschwenkradius			3.200			3.200			3.200
G	Radstand			3.830			3.830			3.830
H	Unterwagenlänge			4.625			4.625			4.625
I	Bodenfreiheit Unterwagen			470			470			470
J	Kettenhöhe			965			965			965
K	Spurbreite			2.240			2.390			2.590
L	Bodenplattenbreite		600 750		600 750	900		600 750	900	
M	Breite über Ketten		2.840 2.990		2.990 3.140	3.290		3.190 3.340	3.490	
N	Breite über Aufstieg		2.775 2.975*		2.925 3.125*	3.225*		3.125 3.325*	3.425*	

* Breite mit abbaubarem Aufstieg

** ohne Tür-Arretierung und Abstandshalter

		Löffel- stiel- länge m	Monoblockausleger 6,00 m mit Schnellwechsler		Monoblockausleger gestreckt 6,20 m mit Schnellwechsler		Verstellausleger 6,20 m mit Schnellwechsler	
			mm		mm		mm	
R	Frontschwenkradius	2,50	3.650		3.100		3.000	
		3,00	3.650		3.100		2.900	
		3,50	3.650		3.100		2.850	
S	Höhe mit eingefahrenem Ausleger		8.350		8.950		9.200	
T	Auslegerhöhe	2,50	3.000		2.900		2.850	
		3,00	3.100		3.050		3.000	
		3,50	3.100		3.200		3.100	
U	Länge am Boden	2,50	8.350		6.100		6.000	
		3,00	5.150		5.750		5.700	
		3,50	4.650		5.350		5.300	
V	Gesamtlänge		11.100		11.450		11.400	
	Löffel		1,45 m ³		1,45 m ³		1,45 m ³	


Transportabmessungen

abnehmbare Teile demontiert

	Unterwagen / Stiel m	Monoblockausleger 6,00 m			Monoblockausleger gestreckt 6,20 m			Verstellausleger 6,20 m		
		mm			mm			mm		
Bodenplattenbreite		600	750	900	600	750	900	600	750	900
Transportbreite	XNLC	2.990	2.990	–	2.990	2.990	–	2.990	2.990	–
	NLC	2.990	3.140	3.290	2.990	3.140	3.290	2.990	3.140	3.290
	LC	3.190	3.340	3.490	3.190	3.340	3.490	3.190	3.340	3.490
		XNLC	NLC	LC	XNLC	NLC	LC	XNLC	NLC	LC
Transportlänge	2,50	11.100			11.450			11.400		
	3,00	11.100			11.450			11.400		
	3,50	11.100			11.450			11.400		
Transporthöhe	2,50	3.090			3.090			3.090		
	3,00	3.100			3.090			3.090		
	3,50	3.100			3.200			3.100		

Tieflöffel-Ausrüstung

mit Monoblockausleger 6,00 m und Ballastgewicht 4,6 t

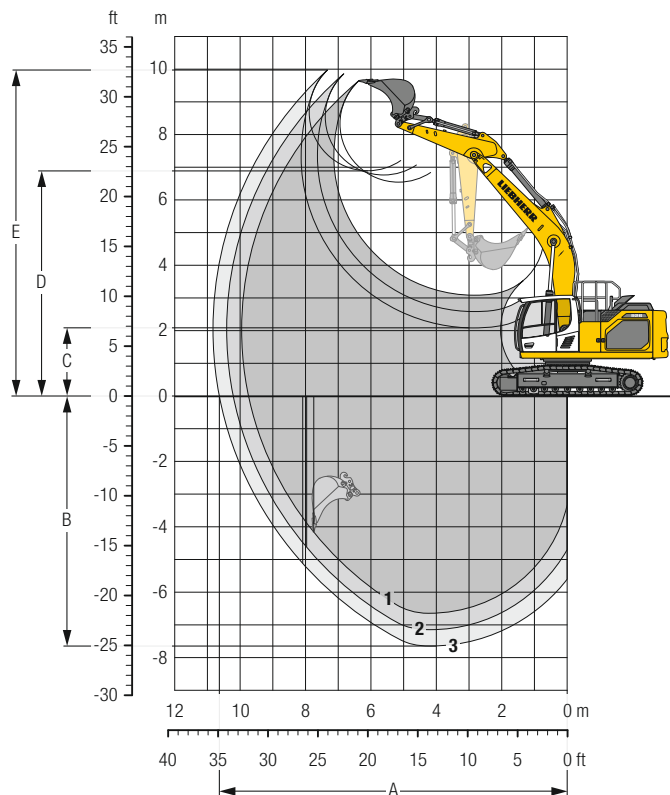

Grabkurven

mit Schnellwechsler		1	2	3
Löffelstiellänge	m	2,50	3,00	3,50
A Max. Reichweite auf Grundniveau	m	9,74	10,21	10,63
B Max. Grabtiefe	m	6,64	7,14	7,64
C Min. Ausschütthöhe	m	3,09	2,59	2,09
D Max. Ausschütthöhe	m	6,54	6,76	6,89
E Max. Reichhöhe	m	9,64	9,85	9,97

Kräfte

ohne Schnellwechsler		1	2	3
Max. Reißkraft (ISO 6015)	kN	152	134	120
Max. Losbrechkraft (ISO 6015)	kN	187	187	187
Max. Reißkraft (SAE J1179)	kN	145	129	116
Max. Losbrechkraft (SAE J1179)	kN	166	166	166

Einsatzgewicht und Bodenbelastung

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Ballastgewicht 4,6 t, Monoblockausleger 6,00 m, Löffelstiel 3,00 m, Schnellwechsler SWA 48 und Tieflöffel mit 1,45 m³ (910 kg) Inhalt.

Unterwagen		XNLC	
Bodenplattenbreite	mm	600	750
Gewicht	kg	26.500	26.900
Bodenbelastung	kg/cm²	0,54	0,44

Unterwagen		NLC		
Bodenplattenbreite	mm	600	750	900
Gewicht	kg	26.550	26.950	27.400
Bodenbelastung	kg/cm²	0.54	0.44	0.37

Unterwagen		LC		
Bodenplattenbreite	mm	600	750	900
Gewicht	kg	26.650	27.050	27.500
Bodenbelastung	kg/cm²	0.54	0.44	0.37

Auf Wunsch: Ballastgewicht 5,1 t
(bei Ballastgewicht 5,1 t erhöht sich das Dienstgewicht um 500 kg und die Bodenbelastung um ca. 0,01 kg/cm²) siehe Traglasttabellen auf Seite 15

Tiefelöffel Standsicherheit (Sicherheit 75 % nach ISO 10567* eingerechnet)

	Schnittbreite mm	Inhalt nach ISO 7451 m³	Gewicht ³⁾ kg	Gewicht ⁴⁾ kg	XNLC-Unterwagen (mit Bodenplatten 600 mm)						NLC-Unterwagen (mit Bodenplatten 600 mm)						LC-Unterwagen (mit Bodenplatten 600 mm)						
					Stiellänge (m)						Stiellänge (m)						Stiellänge (m)						
					ohne Schnellwechsler			mit Schnellwechsler			ohne Schnellwechsler			mit Schnellwechsler			ohne Schnellwechsler			mit Schnellwechsler			
mit Ballastgewicht 4,6 t																							
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	890	910	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	850	880	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.500	1,45	910	910	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.600	1,55	950	970	■	▲	■	■	▲	△	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	■	
	1.500	1,65	1.020	1.020	■	■	△	▲	■	△	▲	■	■	■	■	△	▲	■	■	■	■	▲	
1.600	1,75	1.060	1.080	▲	■	△	▲	▲	△	■	▲	△	■	■	△	▲	■	▲	▲	▲	■		
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	970	990	▲	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.500	1,45	1.030	1.030	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
	1.600	1,55	1.070	1.090	■	▲	■	■	■	△	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	
	1.500	1,65	1.160	1.160	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	■	△	▲	■	▲	■	■	■	
1.600	1,75	1.220	1.230	■	▲	△	▲	■	△	△	■	▲	△	■	■	△	▲	■	■	▲	■		
mit Ballastgewicht 5,1 t																							
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	890	910	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	850	880	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.500	1,45	910	910	▲	▲	■	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.600	1,55	950	970	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
	1.500	1,65	1.020	1.020	■	▲	■	■	■	▲	▲	■	▲	■	■	■	▲	■	■	▲	▲	■	
1.600	1,75	1.060	1.080	■	■	△	▲	■	△	▲	▲	■	■	▲	■	▲	■	▲	■	■	▲		
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	970	990	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.500	1,45	1.030	1.030	▲	■	■	▲	■	■	▲	▲	■	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.600	1,55	1.070	1.090	▲	■	■	■	■	▲	▲	▲	■	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
	1.500	1,65	1.160	1.160	■	▲	■	■	■	△	▲	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	▲	
1.600	1,75	1.220	1.230	▲	■	△	▲	■	△	■	▲	■	■	▲	△	▲	■	▲	■	■	■		

* Werte bei max. Reichweite, 360° schwenkbar, entsprechend ISO-Norm 10567

¹) Standard-Tiefelöffel mit Zähnen Z 40

²) HD-Tiefelöffel mit Zähnen Z 40

³) Tiefelöffel für Direktanbau


⁴) Tiefelöffel für Anbau an Schnellwechsler

Weitere Tiefelöffel auf Anfrage erhältlich

Maximal zulässiges Materialgewicht ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, △ = ≤ 1,2 t/m³

Tieflöffel-Ausrüstung

mit Monoblockausleger gestreckt 6,20 m und Ballastgewicht 4,6 t

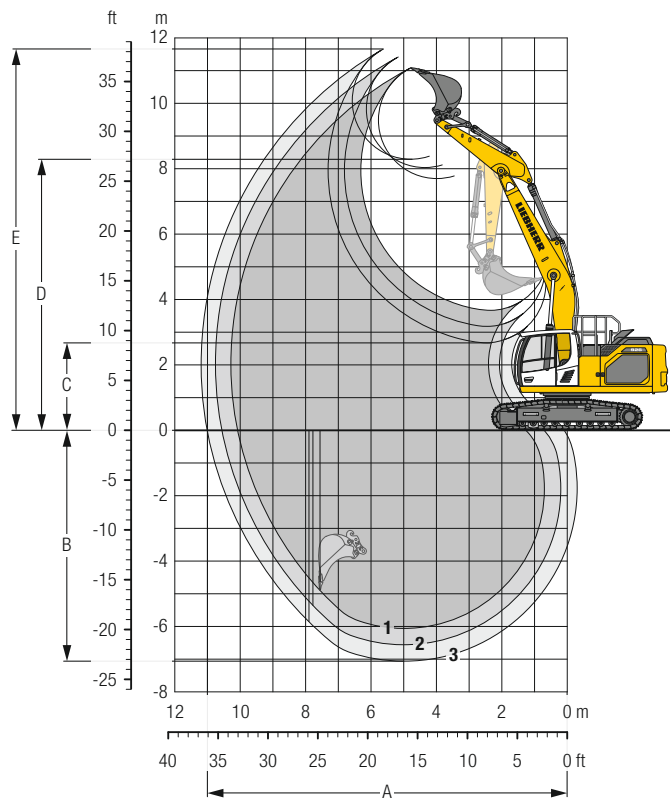

Grabkurven

mit Schnellwechsler		1	2	3
Löffelstiellänge	m	2,50	3,00	3,50
A Max. Reichweite auf Grundniveau	m	10,08	10,56	11,00
B Max. Grabbtiefe	m	6,06	6,56	7,06
C Min. Ausschütthöhe	m	3,67	3,18	2,67
D Max. Ausschütthöhe	m	7,70	8,04	8,30
E Max. Reichhöhe	m	11,08	11,42	11,66

Kräfte

ohne Schnellwechsler		1	2	3
Max. Reißkraft (ISO 6015)	kN	152	134	120
Max. Losbrechkraft (ISO 6015)	kN	187	187	187
Max. Reißkraft (SAE J1179)	kN	145	129	116
Max. Losbrechkraft (SAE J1179)	kN	166	166	166

Einsatzgewicht und Bodenbelastung

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit Ballastgewicht 4,6 t, Monoblockausleger gestreckt 6,20 m, Löffelstiel 3,00 m, Schnellwechsler SWA 48 und Tieflöffel mit 1,45 m³ (919 kg) Inhalt.

Unterwagen		XNLC	
Bodenplattenbreite	mm	600	750
Gewicht	kg	26.550	26.950
Bodenbelastung	kg/cm²	0,54	0,44

Unterwagen		NLC		
Bodenplattenbreite	mm	600	750	900
Gewicht	kg	26.600	27.000	27.450
Bodenbelastung	kg/cm²	0.54	0.44	0.37

Unterwagen		LC		
Bodenplattenbreite	mm	600	750	900
Gewicht	kg	26.700	27.100	27.550
Bodenbelastung	kg/cm²	0,54	0,44	0,37

Auf Wunsch: Ballastgewicht 5,1 t

(bei Ballastgewicht 5,1 t erhöht sich das Dienstgewicht um 500 kg und die Bodenbelastung um ca. 0,01 kg/cm²) siehe Traglasttabellen auf Seite 17

Tiefelöffel Standsicherheit (Sicherheit 75 % nach ISO 10567* eingerechnet)

	Schnittbreite mm	Inhalt nach ISO 7451 m³	Gewicht ³⁾ kg	Gewicht ⁴⁾ kg	XNLC-Unterwagen (mit Bodenplatten 600 mm)						NLC-Unterwagen (mit Bodenplatten 600 mm)						LC-Unterwagen (mit Bodenplatten 600 mm)						
					Stiellänge (m)						Stiellänge (m)						Stiellänge (m)						
					ohne Schnellwechsler			mit Schnellwechsler			ohne Schnellwechsler			mit Schnellwechsler			ohne Schnellwechsler			mit Schnellwechsler			
mit Ballastgewicht 4,6 t																							
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	890	910	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	850	880	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	
	1.500	1,45	910	910	■	▲	■	■	■	△	▲	■	■	▲	■	■	▲	■	■	▲	▲	▲	
	1.600	1,55	950	970	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	■	△	▲	■	▲	▲	■	■	
	1.500	1,65	1.020	1.020	▲	△	△	■	△	△	■	■	△	△	△	△	▲	▲	■	■	▲	■	
1.600	1,75	1.060	1.080	■	△	—	△	△	—	▲	△	△	■	△	△	■	▲	△	■	■	△		
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
	1.400	1,35	970	990	▲	■	■	■	■	△	▲	■	■	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	■	
	1.500	1,45	1.030	1.030	■	▲	△	■	■	△	▲	■	■	■	▲	■	▲	■	■	■	■	▲	
	1.600	1,55	1.070	1.090	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	△	■	■	△	▲	■	▲	▲	▲	■	
	1.500	1,65	1.160	1.160	■	△	△	■	△	—	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	▲	△	
1.600	1,75	1.220	1.230	△	△	—	△	△	—	■	△	△	■	△	—	■	■	△	▲	■	△		
mit Ballastgewicht 5,1 t																							
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	890	910	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	850	880	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.500	1,45	910	910	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
	1.600	1,55	950	970	■	▲	■	■	■	△	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	■	▲	
	1.500	1,65	1.020	1.020	■	■	△	▲	■	△	■	■	■	■	▲	△	▲	■	■	▲	■	■	
1.600	1,75	1.060	1.080	▲	△	△	■	△	△	■	■	△	▲	■	△	▲	■	■	■	▲	■		
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	▲	■	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	970	990	▲	■	▲	▲	■	■	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.500	1,45	1.030	1.030	▲	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	
	1.600	1,55	1.070	1.090	■	▲	△	■	■	△	▲	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	▲	
	1.500	1,65	1.160	1.160	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	△	■	■	△	▲	■	■	■	■	■	
1.600	1,75	1.220	1.230	■	△	△	■	△	—	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	▲	△		

* Werte bei max. Reichweite, 360° schwenkbar, entsprechend ISO-Norm 10567

¹⁾ Standard-Tiefelöffel mit Zähnen Z 40

²⁾ HD-Tiefelöffel mit Zähnen Z 40


³⁾ Tiefelöffel für Direktanbau

⁴⁾ Tiefelöffel für Anbau an Schnellwechsler

Weitere Tiefelöffel auf Anfrage erhältlich

Maximal zulässiges Materialgewicht ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, △ = ≤ 1,2 t/m³, — = nicht zulässig

Tieflöffel-Ausrüstung mit Verstellausleger 6,20 m und Ballastgewicht 4,6 t

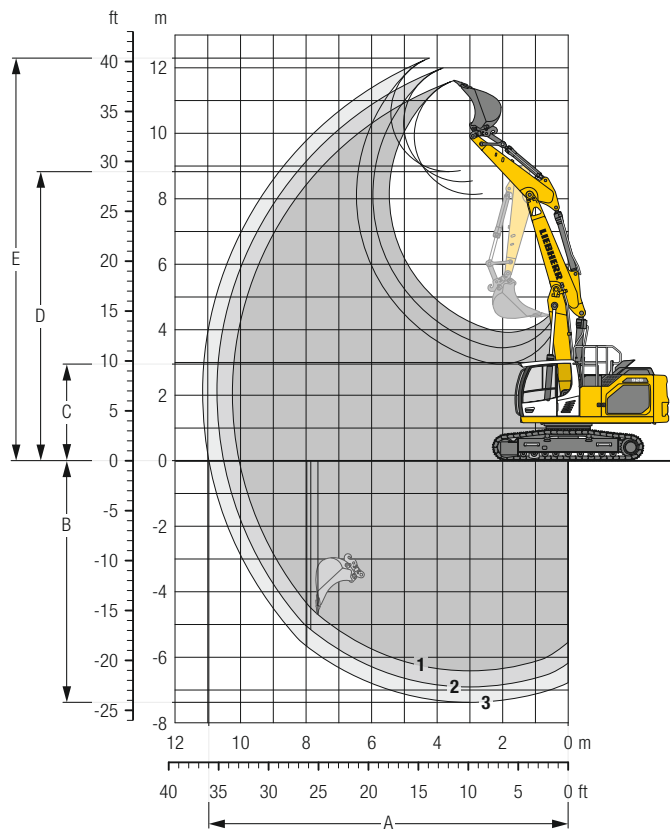

Grabkurven

mit Schnellwechsler		1	2	3
Löffelstiellänge	m	2,50	3,00	3,50
A Max. Reichweite auf Grundniveau	m	10,04	10,52	10,97
B Max. Grabtiefe	m	6,42	6,91	7,38
C Min. Ausschütthöhe	m	3,92	3,45	2,95
D Max. Ausschütthöhe	m	8,13	8,52	8,83
E Max. Reichhöhe	m	11,60	11,99	12,29

Tieflöffel Standsicherheit (Sicherheit 75 % nach ISO 10567* eingerechnet)

	Schnittbreite mm	Inhalt nach ISO 7451 m³	Gewicht ³⁾ kg	Gewicht ⁴⁾ kg	XNLC-Unterwagen (mit Bodenplatten 600 mm)						NLC-Unterwagen (mit Bodenplatten 600 mm)						LC-Unterwagen (mit Bodenplatten 600 mm)						
					Stiellänge (m)						Stiellänge (m)						Stiellänge (m)						
					ohne Schnellwechsler			mit Schnellwechsler			ohne Schnellwechsler			mit Schnellwechsler			ohne Schnellwechsler			mit Schnellwechsler			
mit Ballastgewicht 4,6 t																							
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	890	910	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	850	880	▲	■	■	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	
	1.500	1,45	910	910	■	▲	△	■	■	△	▲	■	■	▲	▲	■	▲	■	■	■	▲	▲	
	1.600	1,55	950	970	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	■	△	▲	■	▲	▲	■	■	
	1.500	1,65	1.020	1.020	■	△	△	■	△	—	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	▲	■	
1.600	1,75	1.060	1.080	■	△	—	△	△	—	▲	△	△	■	△	△	■	■	△	▲	■	△		
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	
	1.400	1,35	970	990	▲	▲	■	■	▲	△	▲	■	▲	■	■	■	▲	▲	■	▲	▲	■	
	1.500	1,45	1.030	1.030	■	■	△	▲	■	△	▲	■	■	■	▲	△	▲	▲	■	▲	■	▲	
	1.600	1,55	1.070	1.090	▲	△	△	■	△	△	■	■	△	▲	■	△	▲	■	■	▲	▲	■	
	1.500	1,65	1.160	1.160	■	△	—	△	△	—	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	■	△	
1.600	1,75	1.220	1.230	△	△	—	△	—	—	■	△	△	■	△	—	▲	■	△	▲	■	△		
mit Ballastgewicht 5,1 t																							
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	890	910	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	850	880	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.500	1,45	910	910	▲	■	■	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	■	▲	▲	■	
	1.600	1,55	950	970	■	▲	△	■	■	△	▲	■	■	■	▲	■	▲	■	■	▲	■	▲	
	1.500	1,65	1.020	1.020	▲	■	△	▲	△	△	■	■	■	■	■	△	▲	■	▲	■	■	■	
1.600	1,75	1.060	1.080	■	△	△	■	△	—	▲	■	△	▲	■	△	■	▲	■	■	▲	■		
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	▲	■	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.400	1,35	970	990	▲	■	▲	▲	■	■	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	1.500	1,45	1.030	1.030	■	▲	■	■	▲	△	▲	■	■	■	■	■	▲	■	■	▲	■	■	
	1.600	1,55	1.070	1.090	■	■	△	▲	■	△	▲	▲	■	■	■	■	▲	■	▲	■	■	▲	
	1.500	1,65	1.160	1.160	▲	△	△	■	△	△	■	■	△	▲	■	△	▲	■	■	▲	▲	■	
1.600	1,75	1.220	1.230	■	△	△	■	△	—	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	■	△		

* Werte bei max. Reichweite, 360° schwenkbar, entsprechend ISO-Norm 10567

¹) Standard-Tieflöffel mit Zähnen Z 40

²) HD-Tieflöffel mit Zähnen Z 40

³) Tieflöffel für Direktanbau

⁴) Tieflöffel für Anbau an Schnellwechsler

Weitere Tieflöffel auf Anfrage erhältlich

Maximal zulässiges Materialgewicht ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, △ = ≤ 1,2 t/m³, — = nicht zulässig

mit Monoblockausleger 6,00 m, Ballastgewicht 4,6 t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 2,50 m

Unter- wagen		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m				
		m											m	
XNLC	7,5					6,2	7,9*					6,1	7,7*	6,0
	6,0					6,1	8,6*					4,6	7,5*	7,1
	4,5	16,7	17,5*		8,9	11,7*	5,9	9,4*	4,2			3,9	6,5	7,8
	3,0				8,2	14,0*	5,5	9,5	4,0	6,9		3,6	6,0	8,1
	1,5				7,6	14,5	5,2	9,2	3,9	6,6		3,5	5,8	8,1
	0				7,4	14,3	5,1	9,0	3,8	6,5		3,5	6,0	7,9
	-1,5	12,9*	12,9*		7,5	14,3	5,0	8,9				3,9	6,7	7,3
NLC	-3,0	14,5	15,7*		7,6	12,3*	5,1	9,0				4,7	8,2	6,4
	-4,5	10,5*	10,5*		8,0	8,2*						7,2	7,6*	4,8
	7,5						6,6	7,9*				6,5	7,7*	6,0
NLC	6,0						6,5	8,6*				4,9	7,5*	7,1
	4,5	17,5*	17,5*		9,6	11,7*	6,2	9,4*	4,4	6,9		4,2	6,5	7,8
	3,0				8,8	14,0*	5,9	9,5	4,3	6,8		3,8	6,0	8,1
	1,5				8,3	14,5	5,6	9,2	4,2	6,6		3,7	5,8	8,1
	0				8,1	14,3	5,4	9,0	4,1	6,5		3,8	6,0	7,9
	-1,5	12,9*	12,9*		8,1	14,3	5,4	8,9				4,2	6,7	7,3
	-3,0	15,7*	15,7*		8,2	12,3*	5,5	9,1				5,1	8,3	6,4
LC	-4,5	10,5*	10,5*		8,2*	8,2*						7,6*	7,6*	4,8
	7,5						7,1	7,9*				7,0	7,7*	6,0
	6,0						7,0	8,6*				5,3	7,5*	7,1
LC	4,5	17,5*	17,5*	10,5	11,7*	6,8	9,4*		4,8	6,9		4,5	6,5	7,8
	3,0				9,7	14,0*	6,4	9,5	4,7	6,8		4,2	6,0	8,1
	1,5				9,1	14,6	6,1	9,2	4,5	6,6		4,0	5,9	8,1
	0				8,9	14,3	6,0	9,0	4,4	6,5		4,1	6,1	7,9
	-1,5	12,9*	12,9*		8,9	14,3	5,9	9,0				4,5	6,7	7,3
	-3,0	15,7*	15,7*		9,1	12,3*	6,0	9,1				5,5	8,3	6,4
	-4,5	10,5*	10,5*		8,2*	8,2*						7,6*	7,6*	4,8

Stiel 3,00 m

Unter- wagen		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m				
														
XNLC	m											m		
	7,5					6,3	7,7*					5,3	6,3*	6,6
	6,0					6,2	8,0*	4,3	6,7*			4,1	6,1*	7,6
	4,5			9,1	10,7*	5,9	8,9*	4,2	6,9			3,6	5,9	8,3
	3,0			8,3	13,1*	5,6	9,5	4,0	6,7			3,3	5,5	8,6
	1,5			7,7	14,6	5,2	9,2	3,9	6,6			3,2	5,3	8,6
	0	6,5*	6,5*	7,4	14,2	5,0	8,9	3,7	6,4			3,2	5,5	8,4
NLC	-1,5	12,0*	12,0*	7,3	14,1	4,9	8,8	3,7	6,4			3,5	6,0	7,9
	-3,0	14,2	17,5*	7,4	13,1*	5,0	8,9					4,1	7,1	7,0
	-4,5	12,9*	12,9*	7,7	9,9*							5,8	7,8*	5,6
	7,5					6,7	7,7*					5,6	6,3*	6,6
	6,0					6,6	8,0*	4,6	6,7*			4,4	6,1*	7,6
	4,5			9,8	10,7*	6,3	8,9*	4,5	7,0			3,8	5,9	8,3
	3,0			8,0	13,1*	5,9	9,6	4,3	6,8			3,5	5,5	8,6
LC	1,5			8,3	14,6	5,6	9,2	4,1	6,6			3,4	5,4	8,6
	0	6,5*	6,5*	8,0	14,3	5,4	8,9	4,0	6,4			3,5	5,5	8,4
	-1,5	12,0*	12,0*	7,9	14,2	5,3	8,8	4,0	6,4			3,7	6,0	7,9
	-3,0	15,6	17,5*	8,0	13,1*	5,4	8,9					4,4	7,2	7,0
	-4,5	12,9*	12,9*	8,3	9,9*							6,2	7,8*	5,6
	7,5					7,2	7,7*					6,1	6,3*	6,6
	6,0					7,1	8,0*	4,9	6,7*			4,8	6,1*	7,6
LC	4,5			10,7	10,7*	6,8	8,9*	4,8	7,0			4,1	6,0	8,3
	3,0			9,8	13,1*	6,5	9,6	4,7	6,8			3,8	5,5	8,6
	1,5			9,2	14,7	6,1	9,2	4,5	6,6			3,7	5,4	8,6
	0	6,5*	6,5*	8,9	14,3	5,9	9,0	4,4	6,5			3,8	5,5	8,4
	-1,5	12,0*	12,0*	8,8	14,2	5,8	8,9	4,3	6,4			4,1	6,0	7,9
	-3,0	17,5*	17,5*	8,9	13,1*	5,9	8,9					4,8	7,2	7,0
	-4,5	12,9*	12,9*	9,2	9,9*							6,8	7,8*	5,6

Stiel 3,50 m

Unterwagen		 3,0 m		 4,5 m		 6,0 m		 7,5 m		 9,0 m				
m														
												m		
XNLC	7,5											4,7	5,2*	7,2
	6,0							4,3	6,6*			3,8	5,1*	8,1
	4,5					6,0	8,2*	4,2	7,0			3,3	5,2*	8,7
	3,0	12,9*	12,9*	8,5	12,2*	5,6	9,4*	4,0	6,8			3,0	5,1	9,0
	1,5	5,5*	5,5*	7,8	14,3*	5,2	9,2	3,8	6,5	2,9	5,0	2,9	4,9	9,0
	0	7,6*	7,6*	7,4	14,2	5,0	8,9	3,7	6,4			2,9	5,1	8,8
NLC	-1,5	11,5*	11,5*	7,2	14,0	4,8	8,7	3,6	6,3			3,2	5,4	8,3
	-3,0	13,9	17,0*	7,3	13,8*	4,9	8,7					3,6	6,3	7,5
	-4,5	14,3	14,9*	7,5	11,1*	5,0	8,2*					4,8	7,8*	6,2
	7,5							4,6	6,6*			5,0	5,2*	7,2
LC	6,0							4,5	7,0			4,0	5,1*	8,1
	4,5					6,4	8,2*	4,3	6,8			3,5	5,2*	8,7
	3,0	12,9*	12,9*	9,1	12,2*	5,6	9,4*	4,1	6,6	3,1	5,0	3,1	5,0	9,0
	1,5	5,5*	5,5*	8,4	14,3*	5,0	9,2	4,1	6,6			3,1	5,0	9,0
	0	7,6*	7,6*	8,0	14,2	5,3	8,9	3,9	6,4			3,2	5,1	8,8
	-1,5	11,5*	11,5*	7,8	14,0	5,2	8,8	3,9	6,3			3,4	5,5	8,3
LC	-3,0	15,3	17,0*	7,9	13,8*	5,2	8,8					3,9	6,4	7,5
	-4,5	14,9*	14,9*	8,1	11,1*	5,4	8,2*					5,2	7,8*	6,2
	7,5							5,0	6,6*			5,2*	5,2*	7,2
	6,0							4,9	7,0			4,4	5,1*	8,1
	4,5					6,9	8,2*	4,7	6,8			3,8	5,2*	8,7
	3,0	12,9*	12,9*	10,0	12,2*	6,5	9,4*	4,5	6,6			3,5	5,1	9,0
LC	1,5	5,5*	5,5*	9,3	14,3*	6,1	9,2	4,5	6,6	3,4	5,0	3,4	5,0	9,0
	0	7,6*	7,6*	8,8	14,3	5,9	8,9	4,3	6,4			3,5	5,1	8,8
	-1,5	11,5*	11,5*	8,7	14,1	5,7	8,8	4,2	6,3			3,7	5,5	8,3
	-3,0	17,0*	17,0*	8,7	13,8*	5,7	8,8					4,3	6,4	7,5
-4,5	14,9*	14,9*	8,9	11,1*	5,9	8,2*					5,7	7,8*	6,2	

 Höhe
 360° schwenkbar
 über Längsrichtung
 max. Reichweite
 * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind längs zum Unterwagen angegeben. Die Werte gelten für 600 mm breite Bodenplatten. Gemäß ISO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kippplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbindungsglasche erhöht sich die Traglast um 345 kg. Die Tragfähigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermögen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.

Gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 müssen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Überlastwarneinrichtung und einem Lastdiagramm ausgerüstet sein.

Tragfähigkeit

mit Monoblockausleger 6,00 m, Ballastgewicht 5,1 t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 2,50 m

Unterw. wagen	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	
						
m	m	m	m	m	m	m
7,5			6,5	7,9*		6,4
6,0			6,4	8,6*		4,9
4,5	17,5*	17,5*	9,4	11,7*		4,2
3,0			8,6	14,0*		3,8
1,5			8,1	15,2		3,7
0			7,9	14,9		3,6
-1,5	12,9*	12,9*	7,9	14,4*		4,1
-3,0	15,4	15,7*	8,1	12,3*		5,0
-4,5	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*		7,6*
XNLC						
7,5			6,9	7,9*		6,8
6,0			6,8	8,6*		5,2
4,5	17,5*	17,5*	10,1	11,7*		4,4
3,0			9,3	14,0*		4,0
1,5			8,7	15,2		3,9
0			8,5	15,0		4,0
-1,5	12,9*	12,9*	8,5	14,4*		4,4
-3,0	15,7*	15,7*	8,7	12,3*		5,4
-4,5	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*		7,6*
NLC						
7,5			7,5	7,9*		7,4
6,0			7,4	8,6*		5,6
4,5	17,5*	17,5*	11,0	11,7*		4,8
3,0			10,2	14,0*		4,4
1,5			9,6	15,3		4,3
0			9,4	15,0		4,4
-1,5	12,9*	12,9*	9,4	14,4*		4,8
-3,0	15,7*	15,7*	9,6	12,3*		5,9
-4,5	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*		7,6*
LC						
7,5			7,5	7,9*		7,4
6,0			7,4	8,6*		5,6
4,5	17,5*	17,5*	11,0	11,7*		4,8
3,0			10,2	14,0*		4,4
1,5			9,6	15,3		4,3
0			9,4	15,0		4,4
-1,5	12,9*	12,9*	9,4	14,4*		4,8
-3,0	15,7*	15,7*	9,6	12,3*		5,9
-4,5	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*		7,6*

Stiel 3,00 m

Unterw. wagen	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	
						
m	m	m	m	m	m	m
7,5			6,6	7,7*		5,6
6,0			6,5	8,0*		4,4
4,5			9,6	10,7*		3,8
3,0			8,8	13,1*		3,5
1,5			8,2	14,9*		3,4
0	6,5*	6,5*	7,9	14,9		3,4
-1,5	12,0*	12,0*	7,8	14,8*		3,7
-3,0	15,0	17,5*	7,9	13,1*		4,4
-4,5	12,9*	12,9*	8,2	9,9*		6,1
XNLC						
7,5			7,0	7,7*		5,9
6,0			6,9	8,0*		4,7
4,5			10,3	10,7*		4,0
3,0			9,4	13,1*		3,7
1,5			8,8	14,9*		3,6
0	6,5*	6,5*	8,5	14,9		3,7
-1,5	12,0*	12,0*	8,4	14,8*		4,0
-3,0	16,5	17,5*	8,5	13,1*		4,7
-4,5	12,9*	12,9*	8,8	9,9*		6,5
NLC						
7,5			7,6	7,7*		6,3*
6,0			7,5	8,0*		5,0
4,5			10,7*	10,7*		4,4
3,0			10,3	13,1*		4,0
1,5			9,7	14,9*		3,9
0	6,5*	6,5*	9,4	15,0		4,0
-1,5	12,0*	12,0*	9,3	14,8*		4,3
-3,0	17,5*	17,5*	9,4	13,1*		5,1
-4,5	12,9*	12,9*	9,7	9,9*		7,1
LC						
7,5			7,6	7,7*		6,3*
6,0			7,5	8,0*		5,0
4,5			10,7*	10,7*		4,4
3,0			10,3	13,1*		4,0
1,5			9,7	14,9*		3,9
0	6,5*	6,5*	9,4	15,0		4,0
-1,5	12,0*	12,0*	9,3	14,8*		4,3
-3,0	17,5*	17,5*	9,4	13,1*		5,1
-4,5	12,9*	12,9*	9,7	9,9*		7,1

Stiel 3,50 m

Unterw. wagen	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	
						
m	m	m	m	m	m	m
7,5						5,0
6,0						4,0
4,5						3,5
3,0	12,9*	12,9*	9,0	12,2*		3,2
1,5	5,5*	5,5*	8,2	14,3*		3,1
0	7,6*	7,6*	7,8	14,9		3,1
-1,5	11,5*	11,5*	7,7	14,7		3,4
-3,0	14,7	17,0*	7,7	13,8*		3,9
-4,5	14,9*	14,9*	7,9	11,1*		5,1
XNLC						
7,5						5,2*
6,0						4,2
4,5						3,7
3,0	12,9*	12,9*	9,6	12,2*		3,4
1,5	5,5*	5,5*	8,9	14,3*		3,3
0	7,6*	7,6*	8,4	14,9		3,4
-1,5	11,5*	11,5*	8,3	14,7		3,6
-3,0	16,2	17,0*	8,3	13,8*		4,2
-4,5	14,9*	14,9*	8,6	11,1*		5,5
NLC						
7,5						5,2*
6,0						4,6
4,5						4,0
3,0	12,9*	12,9*	10,5	12,2*		3,7
1,5	5,5*	5,5*	9,8	14,3*		3,6
0	7,6*	7,6*	9,3	15,0		3,7
-1,5	11,5*	11,5*	9,2	14,8		3,9
-3,0	17,0*	17,0*	9,2	13,8*		4,5
-4,5	14,9*	14,9*	9,4	11,1*		6,0
LC						
7,5						5,2*
6,0						4,6
4,5						4,0
3,0	12,9*	12,9*	10,5	12,2*		3,7
1,5	5,5*	5,5*	9,8	14,3*		3,6
0	7,6*	7,6*	9,3	15,0		3,7
-1,5	11,5*	11,5*	9,2	14,8		3,9
-3,0	17,0*	17,0*	9,2	13,8*		4,5
-4,5	14,9*	14,9*	9,4	11,1*		6,0

 Höhe  360° schwenkbar  über Längsrichtung  max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind längs zum Unterwagen angegeben. Die Werte gelten für 600 mm breite Bodenplatten. Gemäß ISO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbindungslasche erhöht sich die Traglast um 345 kg. Die Tragfähigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermögen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.

Gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 müssen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Überlastwarneinrichtung und einem Lastdiagramm ausgerüstet sein.

Tragfähigkeit

mit Monoblockausleger gestreckt 6,20 m, Ballastgewicht 4,6 t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 2,50 m

Unter- wagen	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	
m						m
9,0		9,7	9,8*			8,7
7,5		9,7	10,1*			5,4
6,0		9,4	11,3*			4,2
4,5		8,7	13,2*	5,7	9,7	3,6
3,0		7,9	14,9	5,4	9,3	3,3
1,5		7,5	13,7*	5,1	9,0	3,2
0		7,3	14,1	5,0	8,9	3,3
-1,5	9,9*	9,9*	7,4	12,7*	5,0	3,6
-3,0	10,7*	10,7*	7,6	9,9*	5,1	4,4
-4,5						
XNLC						
9,0		9,8*	9,8*			8,9*
7,5		10,1*	10,1*			5,7
6,0		10,0	11,3*	6,4	9,7*	4,5
4,5		9,3	13,2*	6,1	9,8	3,8
3,0		8,6	14,9	5,8	9,4	3,5
1,5		8,1	13,7*	5,5	9,1	3,5
0		7,9	14,2	5,4	8,9	3,6
-1,5	9,9*	9,9*	8,0	12,7*	5,3	3,9
-3,0	10,7*	10,7*	8,2	9,9*	5,5	4,7
-4,5						
NLC						
9,0		9,8*	9,8*			8,9*
7,5		10,1*	10,1*			5,7
6,0		10,0	11,3*	6,4	9,7*	4,5
4,5		9,3	13,2*	6,1	9,8	3,8
3,0		8,6	14,9	5,8	9,4	3,5
1,5		8,1	13,7*	5,5	9,1	3,5
0		7,9	14,2	5,4	8,9	3,6
-1,5	9,9*	9,9*	8,0	12,7*	5,3	3,9
-3,0	10,7*	10,7*	8,2	9,9*	5,5	4,7
-4,5						
LC						
9,0		9,8*	9,8*			8,9*
7,5		10,1*	10,1*			5,7
6,0		10,0	11,3*	6,4	9,7*	4,5
4,5		10,2	13,2*	6,6	9,8	4,2
3,0		9,4	15,0	6,3	9,4	3,9
1,5		8,9	13,7*	6,0	9,1	3,8
0		8,8	14,2	5,9	8,9	3,9
-1,5	9,9*	9,9*	8,8	12,7*	5,8	4,2
-3,0	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	5,1
-4,5						

Stiel 3,00 m

Unter- wagen	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	
m						m
9,0						6,9
7,5						4,7
6,0						3,7
4,5	16,9	18,2*	8,6*	8,6*	6,1	8,9
3,0			8,9	12,4*	5,8	3,3
1,5			8,1	14,4*	5,4	3,0
0			7,5	14,4*	5,1	2,9
-1,5	9,4*	9,4*	7,3	14,0	4,9	3,0
-3,0	13,1*	13,1*	7,2	13,5*	4,9	3,3
-4,5			7,1*	11,0*	4,9	3,8
XNLC						
9,0						7,1*
7,5						5,0
6,0						4,0
4,5	18,2*	18,2*	8,6*	8,6*	6,2	8,9
3,0			9,5	12,4*	6,2	3,5
1,5			8,7	14,4*	5,8	3,2
0			8,1	14,4*	5,5	3,2
-1,5	9,4*	9,4*	7,9	14,1	5,3	3,2
-3,0	13,1*	13,1*	7,9	13,5*	5,2	3,5
-4,5			8,0	11,0*	5,3	4,1
NLC						
9,0						7,1*
7,5						5,0
6,0						4,0
4,5	18,2*	18,2*	8,6*	8,6*	6,2	8,9
3,0			9,5	12,4*	6,2	3,5
1,5			8,7	14,4*	5,8	3,2
0			8,1	14,4*	5,5	3,2
-1,5	9,4*	9,4*	7,9	14,1	5,3	3,2
-3,0	13,1*	13,1*	7,9	13,5*	5,2	3,5
-4,5			8,0	11,0*	5,3	4,1
LC						
9,0						7,1*
7,5						5,0
6,0						4,0
4,5	18,2*	18,2*	8,6*	8,6*	6,2	8,9
3,0			9,5	12,4*	6,2	3,5
1,5			8,7	14,4*	5,8	3,2
0			8,1	14,4*	5,5	3,2
-1,5	9,4*	9,4*	7,9	14,1	5,3	3,2
-3,0	13,1*	13,1*	7,9	13,5*	5,2	3,5
-4,5			8,0	11,0*	5,3	4,1

Stiel 3,50 m

Unter- wagen	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	
m						m
9,0						5,8
7,5						4,2
6,0						3,4
4,5	12,2*	12,2*	9,1	10,0*	5,8	3,0
3,0			8,2	13,7*	5,5	3,0
1,5			7,6	14,4	5,1	2,9
0	5,3*	5,3*	7,2	14,0	4,9	2,7
-1,5	9,2*	9,2*	7,1	13,9	4,8	2,9
-3,0	13,8	14,5*	7,2	12,0*	4,8	3,4
-4,5	10,2*	10,2*	7,4	8,6*	5,0	4,3
XNLC						
9,0						5,8*
7,5						4,4
6,0						3,6
4,5	12,2*	12,2*	9,7	10,0*	6,2	3,2
3,0			8,9	13,7*	5,8	3,2
1,5			8,2	14,5	5,5	3,1
0	5,3*	5,3*	7,8	14,0	5,2	2,9
-1,5	9,2*	9,2*	7,7	13,9	5,1	3,1
-3,0	14,5*	14,5*	7,8	12,0*	5,2	3,6
-4,5	10,2*	10,2*	8,0	8,6*	5,3	4,6
NLC						
9,0						5,8*
7,5						4,4
6,0						3,6
4,5	12,2*	12,2*	9,7	10,0*	6,2	3,2
3,0			8,9	13,7*	5,8	3,2
1,5			8,2	14,5	5,5	3,1
0	5,3*	5,3*	7,8	14,0	5,2	2,9
-1,5	9,2*	9,2*	7,7	13,9	5,1	3,1
-3,0	14,5*	14,5*	7,8	12,0*	5,2	3,6
-4,5	10,2*	10,2*	8,0	8,6*	5,3	4,6
LC						
9,0						5,8*
7,5						4,8
6,0						3,9
4,5	12,2*	12,2*	10,0*	10,0*	6,8	3,5
3,0			9,8	13,7*	6,4	3,5
1,5			9,0	14,5	6,0	3,4
0	5,3*	5,3*	8,7	14,1	5,8	3,2
-1,5	9,2*	9,2*	8,6	14,0	5,7	3,4
-3,0	14,5*	14,5*	8,6	12,0*	5,7	4,0
-4,5	10,2*	10,2*	8,6*	8,6*	5,9	5,1

↑ Höhe 360° schwenkbar über Längsrichtung max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind längs zum Unterwagen angegeben. Die Werte gelten für 600 mm breite Bodenplatten. Gemäß ISO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkebel und Verbindungslasche erhöht sich die Traglast um 345 kg. Die Tragfähigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermögen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.

Gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 müssen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Überlastwarneinrichtung und einem Lastdiagramm ausgerüstet sein.

Tragfähigkeit

mit Monoblockausleger gestreckt 6,20 m, Ballastgewicht 5,1 t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 2,50 m

Unter- wagen		 3,0 m		 4,5 m		 6,0 m		 7,5 m		 9,0 m				
		m												m
XNLC	9,0			9,8*	9,8*							8,9*	8,9*	4,8
	7,5			10,1*	10,1*	6,4	9,5*					5,6	7,9*	6,5
	6,0			9,8	11,3*	6,3	9,7*					4,4	7,2	7,5
	4,5			9,2	13,2*	6,0	10,2	4,3	7,1			3,8	6,3	8,1
	3,0			8,4	15,0*	5,7	9,8	4,2	7,0			3,5	5,8	8,4
	1,5			7,9	13,7*	5,4	9,5	4,1	6,8			3,4	5,7	8,5
	0			7,8	14,6*	5,3	9,3	4,0	6,7			3,5	5,9	8,2
NLC	-1,5	9,9*	9,9*	7,8	12,7*	5,3	9,3	4,0	6,7			3,9	6,5	7,7
	-3,0	10,7*	10,7*	8,0	9,9*	5,4	7,8*					4,6	6,3*	6,8
	-4,5													
NLC	9,0			9,8*	9,8*							8,9*	8,9*	4,8
	7,5			10,1*	10,1*	6,8	9,5*					6,0	7,9*	6,5
	6,0			10,5	11,3*	6,7	9,7*	4,7	7,3			4,7	7,3	7,5
	4,5			9,8	13,2*	6,4	10,2	4,6	7,2			4,1	6,3	8,1
	3,0			9,0	15,0*	6,1	9,8	4,5	7,0			3,8	5,9	8,4
	1,5			8,6	13,7*	5,8	9,5	4,3	6,8			3,7	5,7	8,5
	0			8,4	14,6*	5,7	9,3	4,2	6,7			3,8	5,9	8,2
LC	-1,5	9,9*	9,9*	8,5	12,7*	5,7	9,3	4,3	6,8			4,1	6,5	7,7
	-3,0	10,7*	10,7*	8,6	9,9*	5,8	7,8*					4,9	6,3*	6,8
	-4,5													
LC	9,0			9,8*	9,8*							8,9*	8,9*	4,8
	7,5			10,1*	10,1*	7,4	9,5*					6,5	7,9*	6,5
	6,0			11,3*	11,3*	7,3	9,7*					5,1	7,3	7,5
	4,5			10,7	13,2*	7,0	10,2	5,0	7,2			4,4	6,3	8,1
	3,0			9,9	15,0*	6,6	9,8	4,8	7,0			4,1	5,9	8,4
	1,5			9,4	13,7*	6,4	9,5	4,7	6,9			4,0	5,8	8,5
	0			9,3	14,6*	6,2	9,3	4,6	6,8			4,1	5,9	8,2
LC	-1,5	9,9*	9,9*	9,3	12,7*	6,2	9,3	4,6	6,8			4,5	6,5	7,7
	-3,0	10,7*	10,7*	9,5	9,9*	6,3	7,8*					5,4	6,3*	6,8
	-4,5													

Stiel 3,00 m

Unter- wagen		 3,0 m		 4,5 m		 6,0 m		 7,5 m		 9,0 m				
		m											m	
XNLC	9,0											7,1*	7,1*	5,6
	7,5											4,9	6,4*	7,1
	6,0				8,6*	8,6*	6,4	9,0*				4,0	6,1*	8,0
	4,5	17,8	18,2*		9,3	12,4*	6,1	9,9*	4,4	7,2		3,5	5,7	8,6
	3,0				8,5	14,4*	5,7	9,8	4,2	7,0		3,2	5,4	8,9
	1,5				8,0	15,0	5,4	9,5	4,0	6,8		3,1	5,3	9,0
NLC	0				7,7	14,7	5,2	9,2	3,9	6,7		3,2	5,4	8,7
	-1,5	9,4*	9,4*		7,7	13,5*	5,2	9,2	3,9	6,6		3,5	5,9	8,2
	-3,0	13,1*	13,1*		7,8	11,0*	5,2	8,7*				4,0	6,2*	7,4
	-4,5				7,1*	7,1*	5,0*	5,0*				4,8*	4,8*	6,1
	9,0						6,9	8,3*				7,1*	7,1*	5,6
	7,5						6,8	9,0*				5,2	6,4*	7,1
LC	6,0				8,6*	8,6*	6,5	9,9*	4,8	7,3		4,2	6,1*	8,0
	4,5	18,2*	18,2*		10,0	12,4*	6,5	9,9*	4,6	7,2		3,7	5,7	8,6
	3,0				9,2	14,4*	6,1	9,9	4,5	7,0		3,4	5,4	8,9
	1,5				8,6	15,1	5,8	9,5	4,3	6,8		3,4	5,3	9,0
	0				8,3	14,8	5,6	9,3	4,2	6,7		3,4	5,4	8,7
	-1,5	9,4*	9,4*		8,3	13,5*	5,6	9,2	4,2	6,7		3,7	5,9	8,2
	-3,0	13,1*	13,1*		8,5	11,0*	5,6	8,7*				4,3	6,2*	7,4
	-4,5				7,1*	7,1*	5,0*	5,0*				4,8*	4,8*	6,1
	9,0						7,5	8,3*				7,1*	7,1*	5,6
	7,5						7,3	9,0*				5,7	6,4*	7,1
	6,0				8,6*	8,6*	7,0	9,9*	5,1	7,3		4,6	6,1*	8,0
	4,5	18,2*	18,2*		10,9	12,4*	7,0	9,9*	5,0	7,2		4,0	5,8	8,6
	3,0				10,1	14,4*	6,7	9,9	4,8	7,0		3,7	5,4	8,9
	1,5				9,5	15,1	6,3	9,5	4,7	6,8		3,6	5,3	9,0
	0				9,2	14,8	6,2	9,3	4,6	6,7		3,7	5,4	8,7
	-1,5	9,4*	9,4*		9,2	13,5*	6,1	9,2	4,5	6,7		4,0	5,9	8,2
	-3,0	13,1*	13,1*		9,3	11,0*	6,2	8,7*				4,7	6,2*	7,4
	-4,5				7,1*	7,1*	5,0*	5,0*				4,8*	4,8*	6,1

Stiel 3,50 m

Unter- wagen															
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m					
XNLC	m													m	
	9,0					6,4*	6,4*					5,8*	5,8*	6,3	
	7,5					6,6	7,0*	4,5	5,7*			4,4	5,3*	7,6	
	6,0					6,5	7,5*	4,5	7,1*			3,6	5,1*	8,5	
	4,5	12,2*	12,2*		9,5	10,0*	6,2	9,2*	4,4	7,2	3,2	5,3	3,2	5,1*	9,1
	3,0				8,7	13,7*	5,8	9,9	4,2	7,0	3,2	5,3	3,0	4,9	9,4
	1,5				8,0	15,1*	5,4	9,5	4,0	6,8	3,1	5,2	2,9	4,8	9,4
NLC	0	5,3*	5,3*		7,7	14,7	5,2	9,2	3,8	6,6	3,0	5,1	2,9	5,0	9,2
	-1,5	9,2*	9,2*		7,6	14,1*	5,1	9,1	3,8	6,5			3,1	5,3	8,7
	-3,0	14,5*	14,5*		7,6	12,0*	5,1	9,1	3,8	6,6			3,6	6,1	7,9
	-4,5	10,2*	10,2*		7,9	8,6*	5,3	6,5*					4,6	5,2*	6,7
	9,0					6,4*	6,4*						5,8*	5,8*	6,3
NLC	7,5					7,0*	7,0*	4,8	5,7*				4,7	5,3*	7,6
	6,0					6,9	7,5*	4,8	7,1*				3,8	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*		10,0*	10,0*	6,6	9,2*	4,6	7,2	3,4	5,4	3,4	5,1*	9,1
	3,0				9,4	13,7*	6,2	9,9	4,5	7,0	3,4	5,3	3,2	5,0	9,4
	1,5				8,6	15,1*	5,8	9,5	4,3	6,8	3,3	5,2	3,1	4,9	9,4
	0	5,3*	5,3*		8,3	14,7	5,6	9,2	4,1	6,6	3,2	5,1	3,1	5,0	9,2
	-1,5	9,2*	9,2*		8,2	14,1*	5,5	9,1	4,1	6,6			3,4	5,3	8,7
LC	-3,0	14,5*	14,5*		8,3	12,0*	5,5	9,1	4,1	6,6			3,8	6,1	7,9
	-4,5	10,2*	10,2*		8,5	8,6*	5,7	6,5*					4,9	5,2*	6,7
	9,0					6,4*	6,4*						5,8*	5,8*	6,3
	7,5					7,0*	7,0*	5,2	5,7*				5,0	5,3*	7,6
	6,0					7,4	7,5*	5,2	7,1*				4,2	5,1*	8,5
LC	4,5	12,2*	12,2*		10,0*	10,0*	7,1	9,2*	5,0	7,2	3,7	5,4	3,7	5,1*	9,1
	3,0				10,3	13,7*	6,7	9,9	4,8	7,0	3,7	5,3	3,4	5,0	9,4
	1,5				9,5	15,1*	6,3	9,5	4,6	6,8	3,6	5,2	3,4	4,9	9,4
	0	5,3*	5,3*		9,2	14,8	6,1	9,2	4,5	6,6	3,5	5,1	3,4	5,0	9,2
	-1,5	9,2*	9,2*		9,1	14,1*	6,0	9,1	4,4	6,6			3,7	5,4	8,7
	-3,0	14,5*	14,5*		9,1	12,0*	6,0	9,2	4,5	6,6			4,2	6,2	7,9
	-4,5	10,2*	10,2*		8,6*	8,6*	6,2	6,5*					5,2*	5,2*	6,7

↕ Höhe 360° schwenkbar über Längsrichtung max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind längs zum Unterwagen angegeben. Die Werte gelten für 600 mm breite Bodenplatten. Gemäß ISO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kippplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkebel und Verbindungslasche erhöht sich die Traglast um 345 kg. Die Tragfähigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermögen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.

Gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 müssen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Überlastwarneinrichtung und einem Lastdiagramm ausgerüstet sein.

Tragfähigkeit

mit Verstellausleger 6,20 m, Ballastgewicht 4,6 t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 2,50 m

Unterw. wagen	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	
						
m	m	m	m	m	m	m
9,0		9,7*	9,7*			8,9
7,5		10,1	10,2*			5,4
6,0	11,0*	9,9	11,8*			4,2
4,5	17,6	20,5*	9,7	14,2*		3,6
3,0	16,7	20,0*	9,1	15,1	5,9	3,3
1,5	14,7	15,0*	8,3	15,0	5,6	3,2
0	14,2	18,8*	7,8	14,9	5,3	3,3
-1,5	14,1	22,5*	7,6	14,6	5,1	3,6
-3,0	14,3	19,7*	7,6	13,5*	5,0	4,3
-4,5	11,1*	11,1*				6,6*
XNLC						9,0*
NLC						9,0*
LC						9,0*

Stiel 3,00 m

Unterw. wagen	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	
						
m	m	m	m	m	m	m
9,0		8,6*	8,6*			7,0
7,5		8,3*	8,3*			4,7
6,0		9,2*	9,2*			3,7
4,5	17,8	20,0*	9,7	13,5*	6,4	3,2
3,0	17,1	19,8*	9,3	14,9*	6,0	3,0
1,5	15,2	19,3*	8,4	14,9	5,6	2,9
0	14,3	18,8*	7,8	14,9	5,3	2,9
-1,5	14,0	23,0*	7,5	14,6	5,1	3,2
-3,0	14,1	21,0*	7,5	14,4*	4,9	3,8
-4,5	14,5	15,4*	7,6	9,0*		4,6*
XNLC						9,0*
NLC						9,0*
LC						9,0*

Stiel 3,50 m

Unterw. wagen	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	9,0 m	
						
m	m	m	m	m	m	m
10,5						7,3*
9,0						5,8*
7,5						4,2
6,0		7,2*	7,2*			3,4
4,5	12,2*	12,2*	9,7	10,6*	6,4	3,0
3,0	17,1	20,1*	9,4	14,4*	6,1	2,9
1,5	15,8	20,6*	8,6	14,8	5,7	2,8
0	14,4	19,6*	7,9	14,8	5,3	2,7
-1,5	13,9	22,1*	7,5	14,5	5,0	2,9
-3,0	13,8	21,9*	7,3	14,4	4,9	3,3
-4,5	14,2	18,1*	7,4	11,4*	4,9	3,7*
XNLC						9,0*
NLC						9,0*
LC						9,0*

 Höhe  360° schwenkbar  über Längsrichtung  max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Stielende (ohne Werkzeug) in Tonnen (t) angegeben und auf festem, ebenem Untergrund 360° schwenkbar. Die anderen Werte sind längs zum Unterwagen angegeben. Die Werte gelten für 600 mm breite Bodenplatten bei optimaler Stellung des Verstellzylinders. Gemäß ISO 10567 betragen diese 75 % der statischen Kippplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet durch *). Bei demontiertem Kippzylinder, Umlenkhebel und Verbindungslasche erhöht sich die Traglast um 345 kg. Die Tragfähigkeit der Maschine wird durch die Standsicherheit oder das Hubvermögen der hydraulischen Einrichtungen begrenzt.

Gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 müssen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder(n), mit einer Überlastwarneinrichtung und einem Lastdiagramm ausgerüstet sein.

Tragfähigkeit

mit Verstellausleger 6,20 m, Ballastgewicht 5,1 t und Bodenplatten 600 mm

Stiel 2,50 m

Unter- wagen		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m				m
														
XNLC	9,0			9,7*	9,7*							9,0*	9,0*	4,7
	7,5			10,2*	10,2*	6,6	9,4*					5,7	7,9*	6,4
	6,0	11,0*	11,0*	10,4	11,8*	6,7	10,4*					4,4	7,3	7,5
	4,5	18,2	20,5*	10,1	14,2*	6,6	10,4	4,4	7,3			3,8	6,3	8,1
	3,0	17,5	20,0*	9,6	15,3*	6,3	10,3	4,3	7,2			3,5	5,9	8,4
	1,5	15,0*	15,0*	8,8	15,3	5,9	10,1	4,1	7,0			3,4	5,8	8,4
	0	15,0	18,8*	8,2	15,4	5,6	9,8	4,0	6,8			3,5	5,9	8,2
NLC	-1,5	14,9	22,5*	8,0	15,3*	5,4	9,5	3,9	6,7			3,8	5,9*	7,7
	-3,0	15,1	19,7*	8,0	13,5*	5,3	8,2*					4,3*	4,3*	6,8
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2
NLC	9,0			9,7*	9,7*	7,0	9,4*					9,0*	9,0*	4,7
	7,5			10,2*	10,2*	7,1	10,4*					6,1	7,9*	6,4
	6,0	11,0*	11,0*	11,0	11,8*	7,0	10,4	4,7	7,3			4,7	7,4	7,5
	4,5	19,4	20,5*	10,7	14,2*	7,0	10,4	4,6	7,2			4,1	6,4	8,1
	3,0	18,9	20,0*	10,2	15,3*	6,7	10,3	4,6	7,2			3,7	5,9	8,4
	1,5	15,0*	15,0*	9,4	15,3	6,3	10,1	4,4	7,0			3,6	5,8	8,4
	0	16,5	18,8*	8,9	15,4*	6,0	9,8	4,3	6,8			3,7	6,0	8,2
LC	-1,5	16,4	22,5*	8,7	15,3*	5,8	9,5	4,2	6,8			4,1	5,9*	7,7
	-3,0	16,6	19,7*	8,7	13,5*	5,7	8,2*					4,3*	4,3*	6,8
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2
LC	9,0			9,7*	9,7*	7,5	9,4*					9,0*	9,0*	4,7
	7,5			10,2*	10,2*	7,6	10,4*					6,6	7,9*	6,4
	6,0	11,0*	11,0*	11,8*	11,8*	7,7	10,4*					5,1	7,4	7,5
	4,5	20,5*	20,5*	11,5	14,2*	7,6	10,5	5,1	7,4			4,4	6,4	8,1
	3,0	20,0*	20,0*	11,2	15,3*	7,2	10,3	5,0	7,2			4,1	5,9	8,4
	1,5	15,0*	15,0*	10,3	15,3*	6,8	10,2	4,8	7,0			3,9	5,8	8,4
	0	18,8	18,8*	9,8	15,4*	6,5	9,8	4,6	6,9			4,1	6,0	8,2
LC	-1,5	18,7	22,5*	9,6	15,3*	6,3	9,6	4,6	6,8			4,4	5,9*	7,7
	-3,0	18,9	19,7*	9,6	13,5*	6,3	8,2*					4,3*	4,3*	6,8
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2


Stiel 3,00 m

Unter- wagen		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m				m
														
XNLC	9,0			8,6*	8,6*							7,1*	7,1*	5,5
	7,5			8,3*	8,3*	6,8	8,2*					5,0	6,4*	7,0
	6,0			9,2*	9,2*	6,9	9,1*					4,0	6,1*	8,0
	4,5	18,4	20,0*	10,1	13,5*	6,7	10,4	4,5	7,4			3,4	5,8	8,6
	3,0	17,7	19,8*	9,8	14,9*	6,3	10,2	4,4	7,3			3,2	5,4	8,9
	1,5	16,1	19,3*	8,9	15,2	5,9	10,2	4,2	7,1			3,1	5,3	8,9
	0	15,1	18,8*	8,3	15,2	5,6	9,8	4,0	6,8			3,1	5,4	8,7
	-1,5	14,8	23,0*	8,0	15,2	5,4	9,5	3,8	6,7			3,4	5,8*	8,2
-3,0	14,9	21,0*	7,9	14,4*	5,2	9,4					4,0	4,6*	7,4	
-4,5	15,3	15,4*	8,0	9,0*							4,6*	4,6*	5,6	
NLC	9,0			8,6*	8,6*							7,1*	7,1*	5,5
	7,5			8,3*	8,3*	7,2	8,2*					5,3	6,4*	7,0
	6,0			9,2*	9,2*	7,3	9,1*	4,8	7,4			4,2	6,1*	8,0
	4,5	19,7	20,0*	10,7	13,5*	7,1	10,4	4,8	7,4			3,7	5,8	8,6
	3,0	18,9	19,8*	10,5	14,9*	6,8	10,2	4,7	7,3			3,4	5,4	8,9
	1,5	17,6	19,3*	9,6	15,2	6,3	10,2	4,5	7,1			3,3	5,3	8,9
	0	16,6	18,8*	8,9	15,2	6,0	9,8	4,3	6,9			3,4	5,4	8,7
	-1,5	16,3	23,0*	8,6	15,3	5,8	9,6	4,1	6,7			3,7	5,8*	8,2
-3,0	16,4	21,0*	8,6	14,4*	5,6	9,4					4,3	4,6*	7,4	
-4,5	15,4*	15,4*	8,7	9,0*							4,6*	4,6*	5,6	
LC	9,0			8,6*	8,6*							7,1*	7,1*	5,5
	7,5			8,3*	8,3*	7,7	8,2*					5,7	6,4*	7,0
	6,0			9,2*	9,2*	7,8	9,1*	5,2	7,4			4,6	6,1*	8,0
	4,5	20,0*	20,0*	11,5	13,5*	7,7	10,4	5,2	7,5			4,0	5,8	8,6
	3,0	19,8*	19,8*	11,3	14,9*	7,3	10,3	5,1	7,3			3,7	5,4	8,9
	1,5	19,3*	19,3*	10,5	15,2*	6,9	10,2	4,9	7,1			3,6	5,3	8,9
	0	18,8*	18,8*	9,9	15,2*	6,5	9,8	4,7	6,9			3,7	5,4	8,7
	-1,5	18,5	23,0*	9,5	15,3*	6,3	9,6	4,5	6,7			4,0	5,8*	8,2
-3,0	18,6	21,0*	9,5	14,4*	6,2	9,4					4,6*	4,6*	7,4	
-4,5	15,4*	15,4*	9,0*	9,0*							4,6*	4,6*	5,6	

Stiel 3,50 m

Unter- wagen		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m				m
														
XNLC	10,5											7,3*	7,3*	3,9
	9,0					6,3*	6,3*					5,8*	5,8*	6,2
	7,5					6,8	7,0*	4,5	5,6*			4,4	5,3*	7,6
	6,0			7,2*	7,2*	6,9	7,6*	4,7	7,1*			3,6	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,2	10,6*	6,7	9,5*	4,6	7,5	3,2	5,3*	3,2	5,1*	9,0
	3,0	17,8*	20,1*	9,9	14,4*	6,4	10,2	4,5	7,4	3,1	5,3	2,9	5,0	9,3
	1,5	16,7	20,6*	9,1	15,2*	6,0	10,1	4,3	7,2	3,0	5,2	2,8	4,9	9,4
	0	15,3	19,6*	8,3	15,1	5,6	9,8	4,0	6,9	2,9	5,1	2,9	5,0	9,1
	-1,5	14,7	22,1*	7,9	15,2*	5,3	9,5	3,8	6,7			3,1	5,4	8,7
-3,0	14,7	21,9*	7,8	14,7*	5,2	9,3	3,8	6,4*			3,5	4,7*	7,9	
-4,5	15,0	18,1*	7,8	11,4*	5,2	6,2*					3,7*	3,7*	6,5	
NLC	10,5											7,3*	7,3*	3,9
	9,0					6,3*	6,3*					5,8*	5,8*	6,2
	7,5					7,0*	7,0*	4,8	5,6*			4,7	5,3*	7,6
	6,0			7,2*	7,2*	7,3	7,6*	5,0	7,1*			3,8	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,6*	10,6*	7,2	9,5*	4,9	7,5	3,4	5,3*	3,4	5,1*	9,0
	3,0	18,9	20,1*	10,5	14,4*	6,9	10,2	4,8	7,4	3,4	5,3	3,1	5,0	9,3
	1,5	18,2	20,6*	9,7	15,2*	6,4	10,1	4,6	7,2	3,3	5,2	3,0	4,9	9,4
	0	16,8	19,6*	9,0	15,1	6,0	9,8	4,3	6,9	3,2	5,1	3,1	5,0	9,1
	-1,5	16,2	22,1*	8,6	15,2*	5,7	9,5	4,1	6,7			3,3	5,4	8,7
-3,0	16,2	21,9*	8,4	14,7*	5,6	9,3	4,0	6,4*			3,8	4,7*	7,9	
-4,5	16,5	18,1*	8,5	11,4*	5,6	6,2*					3,7*	3,7*	6,5	
LC	10,5											7,3*	7,3*	3,9
	9,0					6,3*	6,3*					5,8*	5,8*	6,2
	7,5					7,0*	7,0*	5,2	5,6*			5,1	5,3*	7,6
	6,0			7,2*	7,2*	7,6*	7,6*	5,4	7,1*			4,2	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,6*	10,6*	7,7	9,5*	5,3	7,5	3,7	5,3*	3,7	5,1*	9,0
	3,0	20,1*	20,1*	11,2	14,4*	7,4	10,2	5,2	7,4	3,7	5,3	3,4	5,0	9,3
	1,5	20,3	20,6*	10,7	15,2*	7,0	10,1	4,9	7,2	3,6	5,2	3,3	4,9	9,4
	0	19,0	19,6*	9,9	15,1*	6,6	9,9	4,7	6,9	3,5	5,1	3,4	5,0	9,1
	-1,5	18,5	22,1*	9,5	15,2*	6,3	9,5	4,5	6,7			3,6	5,4	8,7
-3,0	18,4	21,9*	9,3	14,7*	6,1	9,3	4,4	6,4*			4,2	4,7*	7,9	
-4,5	18,1*	18,1*	9,4	11,4*	6,1	6,2*					3,7*	3,7*	6,5	

Verfügbare Anbauwerkzeuge




Grabenräumlöffel starr

GRL 100, für Direktanbau

Breite	mm	1.500	2.000	2.010	2.400					
Inhalt	m³	0,50	0,70	0,85	0,85					
Gewicht	kg	400	500	530	580					

GRL 100, für Anbau an Schnellwechsler SWA 48

Breite	mm	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.400	2.400		
Inhalt	m³	0,50	0,95	0,70	1,20	1,25	0,85	1,15		
Gewicht	kg	430	560	400	640	600	600	650		




Grabenräumlöffel schwenkbar

GRL 90, 2 x 50° schwenkbar, für Direktanbau

Breite	mm	1.600	2.000	2.000	2.000	2.200	2.400	2.800		
Inhalt	m³	0,80	0,50	0,70	1,00	1,15	0,85	1,45		
Gewicht	kg	798	686	819	883	920	885	1.009		

GRL 90, 2 x 50° schwenkbar, für Anbau an Schnellwechsler SWA 48

Breite	mm	1.600	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.800
Inhalt	m³	0,80	0,50	0,70	1,00	0,80	1,15	1,40	0,85	1,25	1,85
Gewicht	kg	850	690	880	940	880	980	1.000	890	1.000	1.088




Schwenklöffel

SL 90, 2 x 50° schwenkbar, für Direktanbau

Breite	mm	1.600	1.600	1.600							
Inhalt	m³	0,80	1,00	1,35							
Gewicht	kg	768	820	918							

SL 90, 2 x 50° schwenkbar, für Anbau an Schnellwechsler SWA 48


Breite	mm	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Inhalt	m³	0,60	1,20	0,80	1,00	1,35	1,55	1,00	1,35	1,55	
Gewicht	kg	680	970	820	890	970	1.035	1.006	1.184	1.550	
HD-Version								X	X	X	



Zweischalengreifer

GM 20C, Grabschalen, für Anbau an Schnellwechsler SWA 48 (existiert für Direktanbau)

Breite	mm	600	800	1.000	1.200					
Inhalt	m³	0,45	0,60	0,75	0,90					
Gewicht	kg	1.080	1.130	1.205	1.270					




Sortiergreifer

SG 30, für Direktanbau

Breite	mm	1.000	1.200	1.400	1.000	1.200	1.400	1.000	1.200	1.400	1.020
Inhalt	m³	0,85	1,00	1,15	0,75	0,90	1,05	0,85	1,00	1,15	0,85
Gewicht	kg	1.700	1.570	1.850	1.775	1.885	1.990	1.730	1.810	1.890	1.765

SG 30, für Anbau an Schnellwechsler SWA 48

Breite	mm	1.000	1.200	1.400	1.000	1.200	1.400	1.000	1.200	1.400	1.020
Inhalt	m³	0,85	1,00	1,15	0,75	0,90	1,05	0,85	1,00	1,15	0,85
Gewicht	kg	1.700	1.570	1.850	1.775	1.885	1.990	1.730	1.810	1.890	1.765



Schwenkrotator

LH-TR 25, für Anbau an Schnellwechsler SWA 48

Gewicht	kg	720
Drehen		360°
Schwenken		2 x 50°

Serienausstattung

Unterwagen

Lauf- und Tragrollen abgedichtet und dauergeschmiert
Turasrad mit Schmutzauswerfer
Verzurrösen

Oberwagen

Anzeiger des maximalen Harnstofftankfüllstands
Automatische Schwenkbremse
Batterie Hauptschalter, elektrisch, mit Zeitschaltuhr
Batterie Hauptschalter, manuell, verriegelbar
Filter vom Boden aus erreichbar
Handläufe
Harnstofftankklappe abschließbar
Hydraulikölstandanzeige, vom Boden aus einsehbar
Kraftstofftankdeckel abschließbar
Kühler schwenkbar
Kühlwasserstand, von Kabine aus einsehbar
Lüfterschutzgitter
Motorhaube mit Gasfeder
Ölstandanzeige für Schwenkgetriebe, von Kabine aus einsehbar
Rutschfester Oberflächenbelag
Schalldämmung
Scheibenwaschwassertank, vom Boden aus erreichbar
Servicetüren abschließbar
Sicherer Oberwagenaufstieg, seitlich
Staukasten abschließbar
Stauraum und Aufbewahrung für Zubehör abschließbar
Zentralschmieranlage automatisch
Zugangsflächen ohne hervorstehende Teile

Hydraulikanlage

Druckprüfanschlüsse für Hydraulik
Druckspeicher für kontrolliertes Absenken der Ausrüstung bei stehendem Motor
Hydraulikölfilter mit integriertem Feinfilterbereich
Liebherr Positive Control-System mit 2 unabhängigen Schaltungen
Magnetstab
Separater Schwenkkreis

Motor

Abgasnachbehandlungssystem – DOC + DPf + SCR
Common-Rail-Einspritzsystem
DrehzahlEinstellung, stufenlos anpassbar
Kraftstoffansaugpumpe
Kraftstofffeinfilter
Kraftstoffvorfilter und Wasserabscheider
Ladeluftkühler
Leerlaufautomatik/Drehzahlerhöhung, Joystick sensorgesteuert
Luftfilter mit automatischer Staubaustragung
Power Pack EU Stufe V
Turbolader mit fester Geometrie



Fahrerkabine

7" Multifunktion-Touchscreen-Farbdisplay
Ablagenetze
Arbeitsmodus-Wahlschalter
Armlehnen in Länge, Breite und Neigung verstellbar
Bewegungspriorität auf Stiel einfahren, einstellbar via Display
Bewegungspriorität zwischen Drehwerk und Ausleger, einstellbar via Display
Drei-Zonen-Klimaautomatik mit Bedienung via Display
Flaschenhalter
Frontscheibenwischer und Scheibenwaschanlage
Getönte Scheiben
Gummifußmatte, befestigt und herausnehmbar
Harnstoffstandanzeige auf Display
Harnstoffverbrauchsanzeige auf Display
Hydraulikölstandanzeige auf Display
Innenbeleuchtung
Kabinenluftfiltergehäuse, vom Boden aus erreichbar
Kleiderhaken
Konsole hochklappbar links
Kraftstoffstandanzeige auf Display
Kraftstoffverbrauchsanzeige auf Display
LiDAT Plus (Liebherr-Datenübertragungssystem) *
Mechanische Betriebsstundenanzeige, vom Boden aus einsehbar
Motorölstandanzeige auf Display
Notausstieg Heckscheibe
Notfallhammer
Regenschutz über Frontscheibe
ROPS-Sicherheitskabinenstruktur (ISO 12117-2)
Rückraumüberwachung mit Kamera
Rückspiegel
Schwenkbremsmoment einstellbar via Display
Seitenraumüberwachung rechts mit Kamera
Sonnenrollos für Front- und Dachscheibe
Staufächer
Staukasten
Steckdose in Kabine (12 V)
Steckdose in Kabine (24 V)
Taster auf Joystick konfigurierbar
Telefonablagenetz
Türschiebefenster
Verbundglas rechte Seitenscheibe
Viskoelastische Schwingungsdämpfung
Zigarettenanzünder



Arbeitsausrüstung

Anlenkpunkte aus Gussstahl
Anti-Drift System Hubzylinder
Anti-Drift System Stielzylinder
Regeneration Hubzylinder
Regeneration Stielzylinder
SAE-Flanschverbindungen an Hochdruckleitungen

* nach einem Jahr optional verlängerbar

Ausstattung Standard/Option

Unterwagen

3-Steg-Bodenplatten 750/900 mm	+
3-Steg-Bodenplatten 600 mm	•
3-Steg-Bodenplatten verstärkt 600/750 mm	+
Abdeck- und Bodenblech für Mittelstück Unterwagen	•
Abdeck- und Bodenblech verstärkt für Mittelstück Unterwagen	+
Aufstieg	•
Aufstieg breit	+
Ketten abgedichtet und fettgeschmiert	•
Ketten abgedichtet und fettgeschmiert, verstärkt	+
Kettenführung dreiteilig	+
Kettenführung einteilig	•
Kettenführung zweiteilig	+
Sonderlackierung	+
Staukasten Unterwagen	+
Unterwagen LC	+
Unterwagen NLC	+
Unterwagen XNLC	+

Oberwagen

Ballastgewicht schwer 5,1 t	+
Ballastgewicht standard 4,6 t	•
Beleuchtung für Betankungsbereich ¹⁾	+
Beleuchtung für Oberwagenaufstieg ¹⁾	+
Betankungspumpe Kraftstoff	+
Erweiterte Werkzeugausrüstung inklusive Werkzeugkiste	+
Geländer um Oberwagen (Boxing Ring)	+
Kraftstoff Diebstahlschutz	+
Lüfterantrieb reversierbar	+
Luftvorfilter mit Fliehkraft-Staubabscheider	+
Oberwagenschutz unten und seitlich	+
Oberwagenverschlussblech unten	•
Rundumkennleuchten rotierend Oberwagen, hinten, LED, 2 Stück	+
Scheinwerfer Oberwagen, hinten, LED+, 2 Stück	+ ¹⁾
Scheinwerfer Oberwagen, seitlich links, LED+, 1 Stück	+ ¹⁾
Scheinwerfer Oberwagen, seitlich rechts, LED+, 1 Stück	+ ¹⁾
Scheinwerfer Oberwagen, vorne links, LED+, 1 Stück, inklusive Scheinwerferschutz	+ ¹⁾
Scheinwerfer Oberwagen, vorne rechts, LED, 1 Stück, inklusive Scheinwerferschutz	• ¹⁾
Scheinwerfer Oberwagen, vorne rechts, LED+, 1 Stück, inklusive Scheinwerferschutz	+ ¹⁾
Schutzgitter vor Kühleransaugung	+
Skyview 360°	+
Sonderlackierung	+
Steckdose am Oberwagen (24 V)	+
Vorwärmung Kraftstoff	+
Warmmarkierung reflektierend	+
Werkzeugausrüstung inklusive Werkzeutasche	•



Hydraulikanlage

Liebherr-Hydrauliköl	•
Liebherr-Hydrauliköl, biologisch abbaubar	+
Liebherr-Hydrauliköl, speziell für warme oder kalte Regionen	+
Nebenstromfilter für Hydrauliköl	+



Motor

Beleuchtung für Motorraum ¹⁾	+
Motorabschaltung automatisch nach Leerlauf	+
Motorabschaltung mit Nachlauf	+

• = Standard, + = Option

¹⁾ Ausstattung nicht einzeln erhältlich, sondern nur als vordefinierte Beleuchtungspakete
Unvollständige Liste, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Ausrüstungs- und Anbauteile fremder Fabrikate dürfen ohne Abstimmung mit Liebherr nicht ein- oder angebaut werden.



Fahrerkabine

2" Gurt mit Aufrolleinrichtung	•
3" Gurt mit Aufrolleinrichtung, orange	+
4-Punkt-Gurt	+
Ansteuerung Hochdruckkreis über Pedale oder Mini-Joystick umschaltbar	+
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	+
Bewegungsbeschränkung für Ausleger	+
Bewegungsbeschränkung für Stiel	+
Dunkel getönte Scheiben	+
Elektronische Wegfahrsperr	+
Fahrersitz Comfort	•
Fahrersitz Premium	+
Fahrwarneinrichtung akustisch abschaltbar	+
Feuerlöscher	+
Fußabstützung	+
Gurtwarner	+
Handauflagen erhöht für Joysticks	+
Helligkeitsregulierung (Scheinwerfer LED+) ¹⁾	+
Hochdruckkreis mit Tool Control (20 Werkzeugeinstellungen über das Display)	+
Kühlbox (12 V)	+
Lightbar auf Kabine	+
Mini-Joysticks proportional	+
Mitteldruckkreis	+
Nebenstrom für Hochdruckkreis	+
Not-Aus in Kabine	+
Radio Comfort	+
Radiovorbereitung	•
Rücklaufilter für Hydrauliköl bei Hammerbetrieb	+
Rundumkennleuchte rotierend Kabine, LED, 1 Stück	+
Scheibenwischer Dach	+
Scheibenwischer im unteren Bereich	+
Scheinwerfer Kabine, vorne, LED, 2 Stück	• ¹⁾
Scheinwerfer Kabine, vorne, LED+, 2 Stück	+ ¹⁾
Scheinwerfer Kabinendach, vorne, LED+, 2 Stück	+ ¹⁾
Schutzgitter integral	+
Schutzgitter oben flach FOPS	+
Schutzgitter oben FOPS	+
Schutzgitter unterer Frontscheibenbereich	+
Schutzgitter vorne FGPS	+
Schutzgitter vorne FGPS abklappbar	+
Sonderlackierung	+
Sonnenblende	+
Sonnenschutzdach	+
Standheizung programmierbar	+
Überlastwarneinrichtung	+
Umschaltung Ansteuerung Hochdruckkreis und Kippzylinder	+
Verbandskasten	+
Verbundglas Dachscheibe	•
Verbundglas Frontscheibe einschiebbar zweiteilig	•
Verbundsicherheitsglas durchwurthemmend Dachscheibe	+
Verbundsicherheitsglas durchwurthemmend Frontscheibe einteilig	+
Vorbereitung für Maschinensteuerungssystem	+
Vorbereitung für Schwenkrotator	+
Vorbereitung für Wiegesystem	+



Arbeitsausrüstung

Kolbenstangenschutz Kippzylinder	+
Lasthalteventil Kippzylinder	+
LIKUFIX für Schnellwechsler SWA 48 hydraulisch	+
Löffelstiel 2,50 m	+
Löffelstiel 3,00 m	+
Löffelstiel 3,50 m	+
Monoblockausleger 6,00 m	+
Monoblockausleger gestreckt 6,20 m	+
Rohrbruchsicherung Hubzylinder	+
Rohrbruchsicherung Stielzylinder	+
Scheinwerfer Ausleger, links, LED+, 1 Stück	+ ¹⁾
Scheinwerfer Ausleger, rechts, LED, 1 Stück	• ¹⁾
Scheinwerfer Ausleger, rechts, LED+, 1 Stück	+ ¹⁾
Scheinwerfer Löffelstiel, unten, LED+, 1 Stück	+ ¹⁾
Scheinwerferschutz Ausleger, rechts	+
Scheinwerferschutz Ausleger, rechts und links	+
Schmierschlauchsenschutz am Stiel	+
Schnellwechsler SWA 48 hydraulisch	+
Schnellwechsler SWA 48 mechanisch	+
Schwimmstellung Ausleger	+
Signalkontakte für LIKUFIX	+
Sonderlackierung	+
Tool Management	+
Untergurtschutz Stiel	+
Verstellausleger 6,20 m	+
Zentralschmierung erweitert für Verbindungslasche	+

• = Standard, + = Option

¹⁾ Ausstattung nicht einzeln erhältlich, sondern nur als vordefinierte Beleuchtungspakete
Unvollständige Liste, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Ausrüstungs- und Anbauteile fremder Fabrikate dürfen ohne Abstimmung mit Liebherr nicht ein- oder angebaut werden.

Die Firmengruppe Liebherr



Große Produktvielfalt

Die Firmengruppe Liebherr ist einer der weltweit größten Baumaschinenhersteller. Auch auf vielen anderen Gebieten genießen die nutzenorientierten Produkte und Dienstleistungen von Liebherr hohe Anerkennung. Dazu gehören Kühl- und Gefriergeräte, Ausrüstungen für die Luftfahrt und den Schienenverkehr, Werkzeugmaschinen sowie Krane für den maritimen Bereich.

Höchster Kundennutzen

In allen Produktbereichen werden komplette Modellreihen mit vielen Ausstattungsvarianten angeboten. Mit ihrer technischen Reife und anerkannten Qualität bieten Liebherr-Produkte in der praktischen Anwendung ein Höchstmaß an Nutzen.

Technologische Kompetenz

Um dem hohen Anspruch an die Qualität seiner Produkte gerecht zu werden, legt Liebherr großen Wert darauf, Kernkompetenzen selbst zu beherrschen. Deshalb kommen wichtige Baugruppen aus eigener Entwicklung und Fertigung, zum Beispiel die gesamte Antriebs- und Steuerungstechnik für Baumaschinen.

Global und unabhängig

Das Familienunternehmen Liebherr wurde im Jahr 1949 von Hans Liebherr gegründet. Inzwischen ist das Unternehmen zu einer Firmengruppe mit fast 44.000 Beschäftigten in über 130 Gesellschaften auf allen Kontinenten angewachsen. Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die Liebherr-International AG in Bulle, Schweiz, deren Gesellschafter ausschließlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

www.liebherr.com

Liebherr-France SAS

2 avenue Joseph Rey, B.P. 90287, FR-68005 Colmar Cedex
☎ +33 389 21 30 30, Fax +33 389 21 37 93
www.liebherr.com, E-Mail: info.lfr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction