

Neuson Allraddumper

Technische Daten



Hauptdaten

Nutzlast	2000 kg
Eigengewicht	1810 kg
Muldeninhalt gestrichen	930 l
Muldeninhalt gehäuft	1210 l
Muldeninhalt Wassermaß	680 l
Drehbereich	180-217 °



Motor

Marke	Yanmar
Type	3 TNV 82 A
	3-Zyl, wassergekühlt
Leistung (Iso 3046/1)	21,9 (29,8) kw (hp)
Drehzahl	3000 min-1
Hubraum	1330 ccm
Max. Drehmoment	84 Nm
Abgas	acc. 97/68/EG



Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit	0 - 21 km/h
Knickung	+/- 37 °
Pendelung	+/- 15 °
Wenderadius außen	3500 mm
Steigfähigkeit	45 %



Antrieb

Fahrertrieb	hydr. automotiv, TWIN-LOCK permanent auf alle 4 Räder elektrische Fahrtrichtungswahl
Lenkung	hydrostatisch Knicklenkung (load Sensing)
Reifen	10.00/75x15,3 8 Ply Traktorprofil
Betriebsbremse	hydrostatisch
Parkbremse	in Ölbad laufende Lamellenbremse in hinteren Radmotoren



Hydraulik System

Fahrpumpe	Axialkolbenpumpe
- Förderleistung	168 l/min
- Betriebsdruck	420 bar
Arbeitspumpe	Zahnradpumpe
- Förderleistung	25 l/min
- Betriebsdruck	175 bar



Tankinhalt

Dieseltank	27 l
Hydrauliktank	28 l



Elektrik

Spannung	12 V
Leistung	50 Ah
Lichtmaschine	40 A
Starter	1,2 kw




Lärmwerte

Lärm LWA (acc. 2000/14/EC)	103 dB(A)
Lärm LPA (acc. 2000/14/EC)	85 dB(A)

2001



Abmessungen

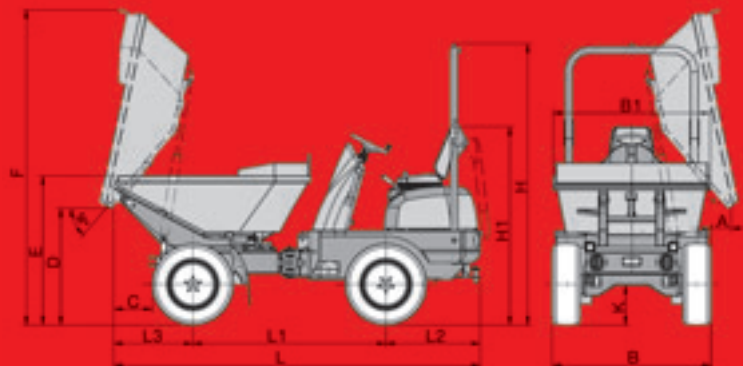

	A	B	B1	C	D	E	F
mm	180	1485	1470	350	1090	1400	3000
	H	H1	K	L	L1	L2	L3
mm	2650	1850	380	3420	1800	880	740



Features

- Durch kompakte Abmessungen wird der Betrieb bei engen Platzverhältnissen erlaubt
- Die Drehkippmulde ermöglicht ein Kippen nach beiden Seiten
- Gute Geländegängigkeit durch hydrostat. permanenten Allradantrieb
- Höchst beanspruchbare Muldenkonstruktion aus 5-8 mm starkem Stahl
- Beschleunigen mit Gaspedal - Bremsen durch hydrostatischen Antrieb
- Breiter Steuerstand für besten Fahrerschutz
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter, Öldruck und Kühlwassertemperatur
- Abklappbarer Überrollbügel
- Gute Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten
- Standardmäßige Abschleppvorrichtung



Optionen

- ☐ Beleuchtung
- ☐ Rundumleuchte
- ☐ Rückfahrwarneinrichtung
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Bio-Hydrauliköl
- ☐ Anhängersteckdose
- ☐ Abdeckplane für Steuerstand und Sitz

Neuson Baumaschinen GmbH
Haidfeldstraße 37
A-4060 Linz-Leonding
Tel. +43 (0) 732/ 90 590-0
Fax +43 (0) 732/ 90 590-200
e-mail: verkauf@neuson.com
www.neusonkramer.com

Lifton Dumpers Ltd
Crown Business Park,
Dukestown, Tredegar,
Gwent. NP22 4EF
United Kingdom

Tel +44 1495 723083
Fax +44 1495 713941
e-mail: sales@liftondumpers.com
www.neusonkramer.com

Kramer-Werke GmbH
Postfach 10 15 63
D-88645 Überlingen/Bodensee
Tel. +49 (0) 7551/ 802-440
Fax +49 (0) 7551/802-260
e-mail: info@kramer.de
www.neusonkramer.com



Änderungen bei Gewichten, Abmessungen und Ausrüstungen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten. 044076 - November 2004 - Art.-Nr.: 1000142252



neuson®